



ST 2766 Vintage

TOASTER INSTRUCTION MANUAL

TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG

TOPINKOVÁČ NÁVOD K OBSLUZE

RÖSTER KASUTUSJUHEND

TOSTER UPUTE ZA UPORABU

TOSTERIS ROKASGRĀMATA

SKRUDINTUVAS INSTRUKCIJŲ VADOVAS

KENYÉRPIRÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRÄJITOR DE PÂINE INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

HRIANKOVÁČ NÁVOD NA OBSLUHU

OPEKAČ KRUHA NAVODILA

TOSTER UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ТОСТЕР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Always read the safety/use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user's manual must be always included. ■ Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. ■ Před uvedením výrobku do provozu si důkladně přečtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. ■ Enne seadme esmakoordset kasutamist luguse ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhised peab alati kaasas olema. ■ Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene. ■ Prirms lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāieviejo ierīcei. ■ Prije naudodamies prietais kartu, visuomet atidžai perspektivite saugos ir naujojimo instrukcijas. Kartu su gaminiju visada privalo biti jo naudotojo vadovas. ■ A termék használata előtt előolvasson a használati útmutatót és az utánpörgőkkel található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. ■ Przed pierwszym użyciem zdecygnujmy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. ■ Citiți în întotdeauna instrucțiunile de siguranță și utilizare cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Manualul utilizatorului trebuie să fie întotdeauna inclus. ■ Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. ■ Enne seadme esmakoordset kasutamist luguse ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhised peab alati kaasas olema. ■ Uvijek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebu uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo. ■ Привръжени сме на чистота и сигурността при използването на този уред. Първите инструкции са важни за безопасността и правилното използване на уреда.

English

Deutsch

Čeština

Eesti keel

Hrvatski

Bosanski

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Magyar

Polski

Română

Slovenčina

Slovenščina


Srpski

Crnogorski

Ελληνικά

Українська мова

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / POPIS / KIRJELDUS / OPIS / APRAKSTS / APRAŠYMAS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / OPIS / DESCRIERE / POPIS / OPIS / OPIS / ПЕРИГРАФИ / ОПИС

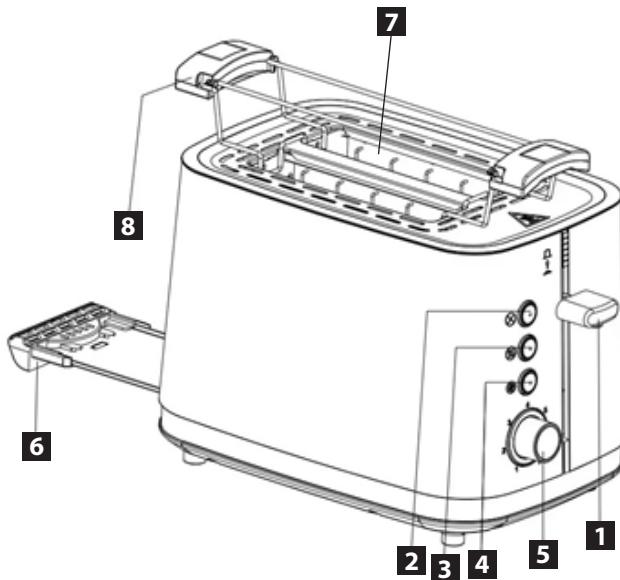

English

1. Sliding switch
2. "Cancel" button
3. "Warm up" button
4. "Defrost" button
5. Degree of browning control
6. Crumb tray
7. Toasting slots
8. Griddle

Deutsch

1. Schiebeschalter
2. Taste „Abbrechen“
3. Taste „Aufwärmen“
4. Taste „Abtauen“
5. Grad der Kontrolle des Anbratens
6. Krümmelbehälter
7. Gebäckröhren
8. Griddle

Čeština

1. Posuvný spínač
2. Tlačítko "Zrušit"
3. Tlačítko "Ohřát"
4. Tlačítko "Rozmrázit"
5. Ovladač stupně propečení
6. Zásuvka na drobky
7. Štěrbiny na pečivo
8. Rozpékací mřížka

Eesti keel

1. Liuglüliti
2. "Tühista" nupp
3. "Soojendus" nupp
4. "Sulatus" nupp
5. Pruunistumise kontrollimise aste
6. Purualus
7. Röstitmisavad
8. Gridl

Hrvatski/Bosanski

1. Klizni prekidač
2. Tipka "Otkaži"
3. Tipka "Grijanje"
4. Tipka "Odmrzavanje"
5. Stupanj kontrole posmeđivanja
6. Ladica za mrvice
7. Utori za tjesto
8. Rešetka za pečenje

Latviešu valoda

1. Slīdošais slēdzis
2. Poga "Atcelt"
3. Poga "Lesildišanās"
4. Poga "Atkausēšana"
5. Brūnēšanas kontroles pakāpe
6. Drupatu paplāte
7. Grauzdēšanas spraugas
8. Režģis

Lietuvių kalba

1. Slankusis jungiklis
2. Mygtukas "Atšaukti"
3. Mygtukas "Įjilimas"
4. Mygtukas "Atšildymas"
5. Parudavimo kontrolės laipsnis
6. Déklas trupiniams
7. Skrudinimo angos
8. Keptuvė

Magyar

1. Tolókapcsoló
2. "Mégsem" gomb
3. "Bemelegítés" gomb
4. "Leolvásztás" gomb
5. A varratellenőrzés mértéke
6. Morzsagyűjtő tálca
7. Nyílárok
8. Sütőrács

Polski

1. Przelłącznik suwakowy
2. Przycisk „Anuluj”
3. Przycisk „Rozgrzewanie”
4. Przycisk „Rozmrażanie”
5. Stopień kontroli wyszukiwania
6. Tacka na okruchy
7. Szczeliny w tosterze
8. Kratka do pieczenia

Română

1. Comutator glisant
2. Butonul "Anulare"
3. Butonul "Încălzire"
4. Butonul "Dezghețare"
5. Gradul de control al brunificării
6. Tavă pentru firimituri
7. Fante pentru prăjire
8. Grilă

Slovenčina

1. Posuvný spínač
2. Tlačidlo "Zrušiť"
3. Tlačidlo "Ohrňať"
4. Tlačidlo "Rozmrzovanie"
5. Stupeň kontroly opečenia
6. Zásuvka na omrvinky
7. Štrbiny hriankovača
8. Mriežka

Slovenščina

1. Drsno stikalo
2. Gumb "Preklici"
3. Gumb "Ogrevanje"
4. Gumb "Odmrzovanje"
5. Stopnja nadzora nad prelivanjem
6. Predal za drobtine
7. Reže za opekač kruha
8. Rešetka za peko

Srpski/Crnogorski

1. Klizni prekidač
2. Dugme "Otkaži"
3. Dugme "Zagrevanje"
4. Dugme "Odmrzavanje"
5. Stepen kontrole zapečenosti
6. Fioka za mrvice
7. Prorez u tosteru
8. Rešetka za pečenje

Ελληνικά

1. Συρόμενος διακόπτης
2. Κουμπί "Ακύρωση"
3. Κουμπί "προθέρμανση"
4. Κουμπί "Απόψυξη"
5. Βαθμός ελέγχου μαυρίσματος
6. Δίσκος για ψίχουλα
7. Υποδοχές φρυγανίσματος
8. Γκριλ

Українська мова

1. Пересувний вимикач
2. "Скасувати" кнопка
3. "Прогріти" кнопка
4. "Розморозити" кнопка
5. Ступінь контролю підрум'янення
6. Піддон для крихт
7. Отвори для тостів
8. Решітка

SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and save for future use!

Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of the appliance.

To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical appliances, including the following:

1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that the socket is properly grounded. The outlet must be installed in accordance with applicable electrical codes according to EN.
2. Do not operate the toaster with a damaged cord. **All repairs, including cord replacements, must be carried out at a professional service centre! Do not remove protective covers of the appliance, risk of electric shock!**
3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric shock.
4. Do not leave the toaster unattended when in use. Do not touch metal parts or hot surfaces when it is in operation. Touch only the On lever and buttons.
5. Leaving the toaster cord connected to outlet unattended is not recommended. Disconnect the cord from the electrical outlet prior to any maintenance. Do not remove the power cord from the outlet by yanking the cord. Unplug the power cord from the outlet by grasping the plug.

6. Do not use the toaster outdoors or in wet environments. Do not touch the power cord or the toaster with wet hands. Risk of electric shock.
7. Close supervision is necessary for operating the toaster near children!
8. Do not allow the power cord to touch hot surfaces or run the cord over sharp edges.
9. Baked goods can ignite inside the toaster, so do not use the appliance near or under flammable objects (e.g. near curtains). The temperature of surfaces near the appliance may be higher than usual while it is running. Place the toaster out of reach of other objects to ensure sufficient air circulation needed for its proper operation. Do not cover the toasting slots.
10. Do not insert in the toaster bread slices, which are too large. Should the bread become stuck in the toaster, unplug the cord from the outlet and wait until the toaster cools down. After the toaster is cooled, remove the slice of bread.
11. Do not insert slices of bread that are too large or irregularly sliced, which may become blocked in the toaster mechanism. If the bread in the toaster gets stuck, do not use metal kitchen utensils to remove it, since they may cause a short circuit (spoon, knife...).
12. Take care not to scratch or otherwise damage the metal covers of the appliance with hard objects, or to avoid bumping the appliance on a sharp edge.
13. Keep the toaster away from hot surfaces and sources of heat (for example, hot plates).
14. Placing slices of bread directly on the toaster cover or slot can lead to damaging the toaster! Do not toast bread that can melt (with topping) or leak into the toaster and do not toast small pieces of bread or heels as this can cause damage or fire.
15. It is not possible to use the toaster if it is tilted or turned on its side.
16. Do not insert fingers or metal objects in the toaster slots.
17. This appliance can be used by children aged 8 years and older and people with lower physical or mental abilities or lack of experience

and knowledge, if they are supervised or have been instructed to use the product in a safe manner and understand the potential dangers. Cleaning and maintenance performed by the user should not be done by children unless they are older than 8 years and under supervision.

Children under 8 years old must keep away from the appliance and its power supply. Children shall not play with the appliance.

18. Use the appliance only in accordance with the instructions given in this manual. This toaster is intended for domestic use only. The manufacturer is not liable for any damage caused by the improper use of this appliance.
19. Do not connect the appliance to electrical outlets with remote switch or remotely controlled timer.
20. Never toast bread by placing it horizontally directly on the openings. This would disrupt air circulation and could lead to a fire.
21. Before placing the griddle on the appliance, make sure it is completely dry.

Do not immerse in water!

The surfaces marked in this way become hot during use.



Hot surface!

BEFORE FIRST USE

After transport or storage in cold conditions, the appliance must be allowed to acclimatize at room temperature for at least 2 hours.

1. Read the manual before use and save it for future reference.
2. Remove the packaging material from the appliance.
3. Clean the outer surface of the toaster with a damp cloth. Do not use sharp objects or abrasive cleaning products for cleaning. Do not immerse the toaster in water. Dry it with a towel or paper towel.

Note: You may notice a slight smell or smoke when you first warm it up. This is normal for most appliances with heating elements and does not present a threat to safety of your appliance. For this reason, we recommend that you "burn" it without food before using it for the first time. Set the controller to the highest level. Repeat at least three times until the smoke fades. Open the windows when burning.

USING THE APPLIANCE

Toasting bread

- Once plugged in, select the browning level 1-7 on the rotary control: 1 = light browning to 7 = heavy browning.
- Insert the slice of bread into the slot and press the slide switch all the way down so that the slice of bread is inserted into the toaster. The slide switch will return to the default position. The slice of bread inserted into the toaster is automatically centred.
- To adjust the browning setting during toasting, move the browning setting slide to another setting. The toaster automatically switches off after the time set has lapsed. The slices of bread pop up from the toaster.
- If you are toasting frozen bread, place it in the slot of the toaster and set the desired degree of toasting. Press the control lever down and then press the "Defrost" button. The "Defrost" button lights up.
- For reheating bread that was already toasted once before, insert the bread into the toasting slot and select the desired browning setting. Press the control lever down and then press the "Warm up" button. The "Warm up" button lights up.
- Press the Cancel button if the toast is too dark or if a fault occurs.

Warning: Only put dry bread without any additives into the toaster.

Baking grid:

Place the grid on the toaster as shown in the picture and place the bread (roll, bun ...) you want to toast on it. Set the low heat intensity to the range (range 1-3) and press the toasting lever (1) down until it is anchored in the lower position. The bread will start baking automatically.

Wait for the baking process to stop automatically, or press the **Cancel** button to end the baking process. When removing the pastry from the rack, take extra care not to touch the heated parts of the rack.

What you need to know about slices of bread?

Type of bread, its moistness, content, age, thickness and number of heels. All of this affects the browning setting. If you intend to toast two slices of bread next to each other, they should be of the same type, same degree of moistness and of the same age (bread shall be kept in an enclosed package). Always keep sliced bread, intended for toasting purposes, in a dry area.

The overall thickness of bread slices should not exceed 2.5 cm.

Any type of bread, small loafs and baked goods without toppings can be used in the toaster, including frozen baked goods. In general, darker types of bread should be toasted at a higher browning setting than lighter types. To obtain an especially light loaf of bread, spray it lightly with water prior to toasting. Slices should be turned one or twice during the crisping process.

Very thin slices will not be centred automatically and should be toasted at a lower browning setting to prevent one side of the bread from becoming burnt.

CLEANING

Unplug the appliance and let it cool down before cleaning. Slide the crumb tray out of the appliance and empty it. Clean the crumb tray regularly, use a scratch brush to remove burnt crumbs. Clean the outer surface of the toaster with a damp cloth. Do not use sharp objects or abrasive cleaning agents to clean the toaster. Do not immerse the toaster into water or use a dish washer to clean the appliance.

TECHNICAL DATA

Nominal voltage: 220–240 V, 50–60 Hz

Nominal input power: 780–925 W

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated cardboard - take to paper collection or paper containers. Repackaging film, PE bags, plastic packaging or parts - for plastic collection containers.

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product. Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product. Improper disposal of this type of waste may be subject to fines under the law.



08/05



This product complies with the requirements of the EU directives on electromagnetic compatibility and electrical safety and the issue of heavy metals in electrical and electronic equipment. Furthermore, it meets the relevant energy requirements and requirements for direct contact with food.

The operating manual is available on internet at www.ecg-electro.eu.

Changes of text and technical parameters reserved.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!

Warnung: Die in dieser Anleitung angeführten Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen sowie eine Änderung oder Modifikation des Geräts entstehen.

Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu vermeiden, sollten bei der Verwendung elektrischer Geräte immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose mit der Spannung auf dem Etikett übereinstimmt und die Steckdose ordnungsgemäß geerdet wurde. Die Steckdose muss gemäß geltender elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.
2. Benutzen Sie den Toaster nicht, falls das Anschlusskabel beschädigt ist. **Sämtliche Reparaturen sowie das Auswechseln des Netzkabels sollten einem Fachservice anvertraut werden!** **Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu einem Unfall durch elektrischen Strom kommen!**
3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und sonstigen Flüssigkeiten, um Stromunfälle zu vermeiden.
4. Der Toaster sollte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Berühren Sie während des Betriebs nicht die Metallteile oder heiße Oberflächen. Berühren Sie nur den Einschalter und die Tasten.
5. Wenn der Toaster an das Stromnetz angeschlossen wurde, empfehlen wir diesen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Ziehen

- Sie vor der Wartung das Stromkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.
6. Verwenden Sie den Toaster nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung. Stromkabel oder Toaster nicht mit nassen Händen berühren. Es könnte zu einem Stromunfall kommen.
 7. Seien Sie aufmerksam, wenn Sie den Toaster in der Nähe von Kindern verwenden.
 8. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen oder über scharfe Kanten führen.
 9. Backwaren können sich im Inneren des Toasters entzünden. Verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe oder unter brennbaren Gegenständen (z.B. in der Nähe von Vorhängen). Die Temperatur der Oberflächen in der Nähe des Geräts kann höher sein als gewöhnlich, wenn es in Betrieb ist. Stellen Sie den Toaster nicht in der Nähe von anderen Gegenständen auf, um eine freie Luftzirkulation um somit einen richtigen Betrieb des Toasters zu gewährleisten. Decken Sie die Öffnung des Toasters nicht ab.
 10. Geben Sie in den Toaster keine zu großen Gebäckstücke. Wenn Gebäck im Toaster klemmen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker heraus und warten Sie solange, bis das Gerät abgekühlt ist. Toastscheibe vorsichtig aus dem Toaster herausziehen.
 11. Legen Sie keine zu großen oder unregelmäßig geschnittenen Brotscheiben ein, da diese im Toaster blockiert werden könnten. Wenn Gebäck im Toaster stecken bleibt, benutzen Sie zum Herausnehmen keine metallischen Küchenutensilien, da diese einen Kurzschluss verursachen könnten (Löffel, Messer...).
 12. Achten Sie darauf, die Metallabdeckungen des Geräts nicht mit harten Gegenständen zu zerkratzen oder anderweitig zu beschädigen, und vermeiden Sie es, das Gerät an einer scharfen Kante anzustoßen.
 13. Platzieren Sie den Toaster nicht auf eine heiße Oberfläche oder verwenden Sie diesen nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z.B. Herdplatte).

14. Legen Sie Brotscheiben oder Weißbrot niemals direkt auf das Toaster-Gehäuse oder die Öffnung, da das Gerät hierdurch beschädigt werden könnte! Toasten Sie kein Brot, dass schmilzt (mit Aufstrich) oder in den Toaster fließen könnte. Sie sollten auch keine kleinen Brotstücke und Brotanschnitte toasten, die das Gerät beschädigen oder einen Brand verursachen könnten.
15. Verwenden Sie den Toaster nicht, wenn dieser geneigt oder seitwärts liegt.
16. Stecken Sie weder Finger noch sonstige Metallgegenstände in die Öffnung des Toasters.
17. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen und mentalen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen können dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder nachdem diese über einen gefahrlosen Gebrauch belehrt und mit möglichen Gefahren bekannt gemacht wurden. Die seitens des Anwenders vorgenommenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich Kinder ab 8 Jahren durchführen, die überdies beaufsichtigt werden.
Kinder unter 8 Jahren sind außer Reichweite des Gerätes und Netzkabels zu halten. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
18. Verwenden Sie das Gerät gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Der Toaster ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.
19. Gerät niemals an eine Steckdose mit Fernschaltung oder Zeitschalter anschließen.
20. Toasten Sie niemals Brot, indem Sie es waagerecht direkt auf die Öffnungen des Toasters legen. Dies würde die Luftzirkulation beeinträchtigen, was zu einem Brand führen könnte.
21. Vergewissern Sie sich, dass der Streuer vollständig trocken ist, bevor Sie ihn auf das Gerät setzen.

Do not immerse in water! – Nicht ins Wasser tauchen!

Solch markierte Oberflächen werden im Laufe des Betriebes heiß.



Heiße
Oberfläche!

VOR DER ERSTVERWENDUNG

Gerät nach dem Transport oder der Lagerung bei kühlen Temperaturen mindestens 2 Stunden lang bei Zimmertemperatur akklimatisieren lassen.

1. Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch gut aufzubewahren.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial aus dem Gerät.
3. Oberfläche des Toasters mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände oder Scheuermittel. Tauchen Sie den Toaster nicht in Wasser ein. Trocknen Sie es mit einem Handtuch oder Papiertuch ab.

Bemerkung: Möglicherweise bemerken Sie einen leichten Geruch oder Rauch, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufwärmen. Diese Erscheinung ist bei Geräten mit eingebauten Heizkörpern normal und stellt keinerlei Gefahr für Ihr Gerät dar. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, ihn vor der ersten Verwendung ohne Lebensmittel zu "verbrennen". Stellen Sie den Drehknopf auf die höchste Einstellung. Wiederholen Sie dies mindestens dreimal, bis der Rauch nachlässt. Öffnen Sie beim Brennen die Fenster.

ANWENDUNGSHINWEISE

Toosten

1. Wählen Sie nach dem Einstecken die Bräunungsstufe 1-7 auf dem Drehregler: 1 = leichte Bräunung bis 7 = starke Bräunung.
2. Legen Sie die Brotscheibe in den Schlitz und drücken Sie den Schiebeschalter ganz nach unten, so dass die Brotscheibe in den Toaster eingelegt wird. Der Schiebeschalter kehrt in die Standardposition zurück. Im Inneren des Toasters wird die Brotscheibe automatisch zentriert.
3. Während der Toaster läuft, können Sie den Regler drehen, um den Toast mehr oder weniger zu toasten. Der Toaster wird nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. Die Toasts fahren aus dem Toaster heraus.
4. Wenn Sie gefrorenes Brot toasten möchten, legen Sie es in den Schlitz des Toasters und stellen Sie die gewünschte Toaststufe ein. Drücken Sie den Bedienhebel nach unten und drücken Sie dann die Taste „Abtauen“. Die Taste „Abtauen“ leuchtet auf.
5. Wenn Sie bereits getoastetes Brot toasten möchten, legen Sie es in die Öffnung des Toasters und stellen Sie die gewünschten Bräunungsstufe ein. Drücken Sie den Bedienhebel nach unten und drücken Sie dann die Taste „Aufwärmen“. Die Taste „Aufwärmen“ leuchtet auf.
6. Drücken Sie die Taste Abbrechen, wenn der Toast zu dunkel ist oder wenn ein Fehler auftritt.

Hinweis: Legen Sie nur trockenes Brot ohne jegliche Zusatzstoffe in den Toaster.

Brötchenaufsatz; Warmhaltegitter:

Legen Sie das Gitter wie in der Abbildung gezeigt auf den Toaster und legen Sie das Brot (Brötchen, Semmel ...) , das Sie toasten möchten, darauf. Stellen Sie eine niedrige Bräunungsstufe (Bereich 1-3) ein und drücken Sie den Schalter 1 nach unten, bis er in der unteren Position bleibt. Das Brot wird automatisch aufgetaut.

Warten Sie, bis der Backvorgang automatisch beendet wird, oder drücken Sie die Taste **Abbrechen**, um den Backvorgang zu beenden. Achten Sie beim Herausnehmen des Teigs aus dem Gestell besonders darauf, dass Sie die erhitzten Teile des Gestells nicht berühren.

Was man über Brotscheiben wissen sollte.

Die Art des Brotes, sein Feuchtigkeitsgehalt, sein Alter, seine Dicke und die Anzahl der Scheiben. Alle diese Faktoren beeinflussen das Toastergebnis. Wenn Sie zwei Brotscheiben nebeneinander toasten möchten, sollten Sie möglichst gleiche Gebäcktypen mit gleichem Feuchtigkeitsgrad und Alter toasten (bewahren Sie Brot stets in einer verschlossenen Packung). Lagern Sie geschnittenes Brot immer an einem trockenen Ort. Die Gesamtdicke einer Toastscheiben sollte nicht 2,5 cm übersteigen.

Im Toaster können alle Brottypen, Laibchen und Gebäck ohne Glasur einschließlich tiefgekühltes Gebäck verwendet werden. Im Allgemeinen sollten dunklere Toastscheiben auf einer höheren Stufe als hellere Toastscheiben getoastet werden. Möchten Sie besonders helles Weißbrot haben, dieses vor dem Toasten mit Wasser bespritzen. Weizenstangen sollten während des Aufbackens ein- bis zweimal gewendet werden.

Sehr dünne Toastscheiben können nicht automatisch zentriert werden und sollten auf der niedrigsten Bräunungsstufe getoastet werden, damit sie nicht auf einer Seite anbrennen.

REINIGUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker heraus und warten Sie, bis der Toaster abgekühlt ist. Nehmen Sie die Krümelshublade heraus und leeren Sie sie. Reinigen Sie die Krümelshublade regelmäßig, zum Beispiel mit einer harten Bürste, um eingebrennte Krümel zu entfernen. Oberfläche des Toasters mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung des Toasters keine scharfen Gegenstände oder abrasive Mittel. Tauchen Sie den Toaster nicht in Wasser und waschen Sie ihn nicht in der Geschirrspülmaschine.

TECHNISCHE ANGABEN

Nennspannung: 220–240 V, 50–60 Hz

Anschlusswert: 780–925 W

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ABFALL

Geschenkpapier und Wellpappe - bringen Sie sie zur Papiersammlung oder zum Papiercontainer. Umverpackungsfolie, PE-Beutel, Kunststoffverpackungen oder Teile - für Kunststoffsammelbehälter.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt ist)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben werden, der für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwertung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Weitere Informationen über die Wiederverwertung des Produktes erhalten Sie über das Gemeindeamt, eine Organisation, die sich mit der Behandlung von Hausmüll befasst, oder die Verkaufsstelle, an der das Produkt erworben wurde. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann nach dem Gesetz mit Geldstrafen belegt werden.



08/05

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und elektrischen Sicherheit sowie zur Schwermetallproblematik in Elektro- und Elektronikgeräten. Darüber hinaus erfüllt es die einschlägigen Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz und Lebensmittelkontakt.



Die Bedienungsanleitung ist der Website www.ecg-electro.eu zu entnehmen.
Änderungen des Textes und der technischen Parameter sind vorbehalten.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtěte pozorně a uschovujte pro budoucí potřebu!

Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoli části zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Nepoužívejte topinkovač, pokud je přívodní kabel poškozen.
Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
3. Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.
4. Topinkovač by neměl být ponechán během chodu bez dozoru. Během provozu se nedotýkejte kovových částí nebo horkých povrchů. Dotýkejte se pouze spínače Zapnuto a tlačítek.
5. Doporučujeme nenechávat topinkovač se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
6. Nepoužívejte topinkovač venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo topinkovače mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

7. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte topinkovač v blízkosti dětí.
8. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
9. Pečivo se uvnitř topinkovače může vznítit, proto spotřebič nepoužívejte v blízkosti nebo pod vznětlivými předměty (např. v blízkosti záclon). Teplota povrchů v blízkosti spotřebiče může být během jeho chodu vyšší než obvykle. Topinkovač umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k jeho správné činnosti. Otvor topinkovače nezakrývejte.
10. Nevkládejte do topinkovače příliš velké kusy pečiva. Pokud se pečivo v topinkovači zasekne, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a počkejte, až topinkovač zchladne. Poté opatrně krajíc chleba vytáhněte.
11. Nezasunujte do spotřebiče příliš velké krajíce chleba nebo krajíce nakrájené nepravidelně, které by se mohly v mechanismu topinkovače zablokovat. Pokud se pečivo v topinkovači zasekne, nepoužívejte na jeho vyndání kovové kuchyňské nástroje, jež by mohly způsobit zkrat (lžíci, nůž...).
12. Dejte pozor, abyste nepoškrábali nebo jinak nepoškodili tvrdými předměty kovové kryty spotřebiče, nebo abyste se spotřebičem nenarazili na ostrou hranu.
13. Topinkovač nepokládejte na horký povrch ani jej nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla (např. plotýnky sporáku).
14. Nepokládejte krajíce chleba nebo veky přímo na kryt topinkovače nebo štěrbinu, mohlo by dojít k poškození topinkovače! Neopékejte chléb, který může tát (s polevou) nebo natéci do topinkovače a neopékejte malé kousky chleba nebo patek, protože mohou způsobit škody nebo začít hořet.
15. Topinkovač není možné použít, pokud je nakloněn nebo pokud je obrácen boční stranou dolů.
16. Do otvoru topinkovače nestrkejte prsty ani žádné kovové předměty.

17. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
18. Používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tento topinkovač je určen pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
19. Spotřebič nezapojujte do zásuvek se vzdáleným spínáním nebo ovládaným časovými spínači.
20. Nikdy nerozpékajte pečivo tak, že byste ho vodorovně položili přímo na otvory pro opékání topinek. Tím by došlo k narušení cirkulace vzduchu a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
21. Než vložíte rozpékací nástavec na spotřebič, ujistěte se, že je zcela suchý.

Do not immerse in water! – Neponořovat do vody!

Takto označené povrchy se stávají během používání horkými.



Horký povrch!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Po přepravě nebo skladování v chladných podmínkách je třeba nechat spotřebič alespoň 2 hodiny aklimatizovat při pokojové teplotě.

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod a uložte k nahlednutí v budoucnu.
2. Odstraňte ze spotřebiče obalový materiál.
3. Vlhkým hadříkem očistěte vnější povrch topinkovače. K čištění nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky. Topinkovač neponořujte do vody. Osušte jej utěrkou nebo papírovým ubrouskem.

Poznámka: Při prvním zahřívání můžete zaznamenat jemný zápach nebo dým. Tento jev je běžný u většiny spotřebičů s topnými tělesy a nepředstavuje ohrožení bezpečnosti vašeho spotřebiče. Z tohoto důvodu doporučujeme před prvním použitím jej „vypálit“ bez potravin. Nastavte ovladač na nejvyšší stupeň. Opakujte alespoň třikrát, dokud dým nezeslábně. Při vypalování otevřete okna.

POKONY K POUŽÍVÁNÍ

Opékání topinky

1. Po zapojení do sítě zvolte na otočném ovladači stupeň propečení 1-7: 1 = lehké opečení až po 7 = silné opečení.
2. Vložte krajíc chleba do štěrbiny a stlačte posuvný spínač zcela dolů tak, aby byl krajíc chleba zasunut do topinkovače. Posuvný spínač se vrátí zpět do výchozí polohy. Uvnitř topinkovače je krajíc chleba automaticky vycentrován.
3. Během chodu topinkovače je možné otočením ovládacího páku více nebo méně opečení. Topinkovač se po uplynutí nastavené doby vypíná automaticky. Krajice topinek se z topinkovače vysunou.
4. Pokud opékáte zmrzlý chléb, vložte jej do štěrbiny topinkovače a nastavte požadovaný stupeň opečení. Stlačte ovládací páčku dolů a poté stiskněte tlačítko "Rozmrazit". Tlačítko se "Rozmrazit" rozsvítí.
5. Pokud přihříváte již jednou opečený chléb, vložte jej do štěrbiny topinkovače a nastavte požadovaný stupeň opečení. Stlačte ovládací páčku dolů a poté stiskněte tlačítko "Ohřát". Tlačítko "Ohřevu" se rozsvítí.
6. Stiskněte tlačítko Zrušit, pokud je topinka příliš tmavá nebo pokud se vyskytne závada.

Upozornění: Do topinkovače vkládejte výhradně suchý chléb bez jakýchkoliv přísad.

Nástavec na rozpékání pečiva; rozpékací mřížka:

Rozpékač mřížku umístěte na topinkovač dle obrázku a položte na ní pečivo (rohlík, žemli ...), které chcete rozpéct. Nastavte nízkou intenzitu opečení v rozmezí (rozmezí 1-3) a spínač stlačte dolů, až se ukotví v dolní poloze. Pečivo se začne rozpékávat automaticky.

Vyčkejte, až se rozpékání automaticky ukončí, nebo stisknutím tlačítka **Zrušit** ukončete proces rozpékání. Při odebírání pečiva z nástavce dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli zahřátých částí mřížky.

Co potřebujete vědět o krajících chleba?

Druh chleba, jeho vlhkost, obsah, stáří, sílu a počet plátků. To vše má vliv na stupeň opečení. Pokud se chystáte opéct dva krajice chleba vedle sebe, měly by být stejného druhu, stejně míry vlhkosti a stejného stáří (chléb by měl být uchováván v uzavřeném obalu). Nakrájený chléb určený k opékání skladujte vždy na suchém místě.

Celková síla krajic by neměla přesahnut 2,5 cm.

V topinkovači je možné používat jakýkoliv chléb, bochánky a pečivo bez polev včetně zmrazeného. Všeobecně je potřeba tmavší druhy pečiva opékat na vyšší stupeň jak světlejší druhy. Pokud chcete získat obzvláště světlou veku, postříkejte ji před opékáním mírně vodou. Rohlíky by měly být během rozpékání jednou až dvakrát otočeny.

Velmi tenké krajice nebudou automaticky vycentrovány a měly by být opékány na nejnižší stupeň tak, aby se na jedné straně nepřipekly.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a počkejte, až topinkovač zcela zchladne. Vytáhněte a vysypezte zásuvku na drobky. Zásuvku čistěte pravidelně, k odstranění spálených drobků použijte například tvrdý kartáč. Vlhkým hadříkem očistěte vnější povrch topinkovače. K čištění topinkovače nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky. Topinkovač neponořujte do vody ani k jeho čištění nepoužívejte myčku nádobí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 220–240 V, 50–60 Hz

Jmenovitý příkon: 780–925 W

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin nebo kontejnerů na papír. Přebalová folie, PE sáčky, plastové obaly nebo díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdějte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativnímu vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být podle zákona předmětem udělení pokuty.



08/05



Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti a problematiky těžkých kovů v elektrických a elektronických zařízeních. Dále pak splňuje příslušnou energetickou náročnost a požadavky pro přímý styk s potravinami.

Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

OHUTUSJUHISED

Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiaitus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama, et terve möistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa toodetesse integreerida. Seetõttu peab need tegurid tagama seadme kasutaja. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele EL elektrieeskirjadale.
2. Ärge kasutage kahjustatud toitejuhtmega röstrit. **Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada elektrilööki!**
3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitiske seadet otsese kokkupuutumise eest veega ja teiste vedelikega.
4. Ärge jätkke töötavat röstrit järelevalveta. Ärge puudutage selle töötamise ajal metallosi ega kuumi pindu. Puudutage ainult sisselülitushooba ja nuppe.
5. Ärge jätkke toitevõrku ühendatud röstrit järelevalveta. Enne mistahes hoolduse teostamist ühdage toitejuhe vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tömmake toitejuhtmest. Toitevõrgust lahtiühendamisel tömmake pistikust.
6. Ärge kasutage röstrit välistingimustes või niisketes keskkondades. Ärge puudutage toitekaablit või röstrit märgade kätega. Elektrilöögi oht.

7. Erilist tähelepanu pöörake rõstri kasutamisel laste läheduses!
8. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.
9. Küpsetatud tooted võivad sütiku sees süttida, seega ärge kasutage seadet tuleohhtlike esemete lähedal või nende all (nt kardinate lähedal). Seadme läheduses olevate pindade temperatuur võib seadme töötamise ajal olla tavapärasest kõrgem. Seadme nõuetekohaseks töötamiseks vajaliku õhuringluse tagamiseks paigutage rõster teistest esemetest piisavalt kaugele. Ärge katke rõstimisavasid kinni.
10. Ärge sisestage rõsterisse liiga suuri leiva-ja saiaviile. Kui leib jääb rõstrisse kinni, siis ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti ning oodake kuni rõster jahtub. Pärast rõstri jahtumist eemaldage leivaviil.
11. Ärge sisestage liiga suuri või ebakorrapäraselt lõigatud leivaviile, mis võivad toastri mehhanismis ummistuda. Ärge kasutage kinnjäänud leiva eemaldamiseks metallist köögiriistu (lusikas, nuga,...) kuna nad võivad põhjustada lühise.
12. Olge ettevaatlik, et mitte kriimustada või muul viisil kahjustada seadme metallkatteid raskete esemetega või vältida seadme põrkamist terava servaga.
13. Hoidke rõstrit eemal kuumadest pindadest ja kuumuseallikatest (näiteks elektripliitidest).
14. Leivaviilude asetamine otse rõstri kattele või avale võib põhjustada rõstri kahjustamise! Ärge rõstige leiba, mis võib sulada (glasuuriga) või lekkida ning ärge rõstige väikeseid leivatükke või leivakontsusid, kuna see võib põhjustada tulekahju või kahjustada rõstrit.
15. Rõstrit ei ole võimalik kasutada, kui see on kallutatud või pööratud küljele.
16. Ärge sisestage rõstimisavadesse sõrmi või mistahes metallesemeid.
17. Seadet on lubatud kasutada üle 8 aasta vanustel lastel ja vähenenud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutel või kogemusteta isikutel, kui nad on järelevalve all või kui neile

on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud potentsiaalsetest riskidest. Puhastamis- ja hooldustoiminguid ei ole lubatud teostada alla 8-aastastel ja järelevalveta lastel.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmost ja selle toitejuhtmest eemal. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

18. Kasutage seadet ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. Röster on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
19. Ärge ühendage seadet kaugjuhtimislülitiga pistikupesadesse või kaugjuhitava aegreleega.
20. Ärge kunagi röstige saia/leiba, asetades selle horisontaalselt otse avadele. See häirib õhuringlust ja võib põhjustada tulekahju.
21. Enne restiplaadi seadmele asetamist veenduge, et see on täiesti kuiv.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!

Sellisel viisil märgistatud pind muutub seadme kasutamisel kuumaks.



Pealispind on
kuum!

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Pärast transportimist või külmades tingimustes ladustamist tuleb seadmel lasta aklimatiseruda toatemperatuuril vähemalt 2 tundi.

1. Lugege kasutusjuhend läbi ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks.
2. Eemaldage seadme pakendimaterjal.
3. Puhastage rõstri välispinda niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge kastke rõsterit vette. Kuivatage see rätiku või paberrätikuga.

Märkus: Esimesel soojendamisel võite märgata kerget lõhma või suitsu. See on normaalne enamike kuumutuselementidega seadmete korral ning ei ole seadmele ohtlik. Seetõttu soovitame seda enne esmakordset kasutamist ilma toiduta "põletada". Seadke kontroller kõrgeimale tasemele. Korrale seda vähemalt kolm korda, kuni suitsu hajub. Avage aknad põlemise ajal.

SEADME KASUTAMINE

Leiva rõstimine

1. Kui seade on ühendatud, valige rõörleva lülitil abil pruunistamise tase 1-7: 1 = kerge pruunistus kuni 7 = tugev pruunistus.

2. Sisestage leivaviil pessa ja vajutage liuglülilit lõpuni alla, nii et leivaviil oleks asetatud rõsterisse. Liuglüliti pöördub tagasi vaikimisi asendisse. Rõstrisse sisestatud leivaviil paigutatakse automaatselt keskele.
3. Rõstimise ajal pruunitustaseme reguleerimiseks viige pruunitustaseme reguleerimise liugur teise asendisse. Pärast seadistatud aja möödumist lülitub rõster automaatselt välja. Leivaviilud hüppavad rõstrist välja.
4. Kui rõstit külmutatud leiba, asetage see rõsteri avasse ja seadistage soovitud rõstimisaste. Vajutage juhthoob alla ja seejärel vajutage nuppu "Sulatus". Nupp "Sulatus" süttib.
5. Eelnevalt rõstitud leivaviilude ülessoojendamiseks sisestage leivaviilud rõstimisavasse ning valige soovitud pruunitustaseme. Vajutage juhthoob alla ja seejärel vajutage nuppu "Soojendus". Nupp "Soojendus" süttib.
6. Vajutage nuppu Tühista, kui rõtsai on liiga tume või kui ilmneb tõrge.

Hoiatus: Pange rõsterisse ainult kuiva leiba ilma lisaaineteta.

Küpsetusrest:

Asetage ruudustik rõsterile nagu pildil näidatud ja asetage sellele leib (sült, kukkel ...), mida soovite rõstida. Seadke madala kuumuse intensiivsust vahemikku (vahemik 1-3) ja vajutage rõstimishoob (1) alla, kuni see on alumises asendissee fikseeritud. Leiva küpsetamine algab automaatselt.

Oodake, kuni küpsetusprotsess automaatselt peatub, või vajutage küpsetusprotsessi lõpetamiseks nuppu **Tühista**. Kondiitritoodete eemaldamisel riuliilt olge eriti ettevaatlik, et mitte puudutada riuli kuumutatud osi.

Mida peate teadma leivaviiludest?

Leiva liiki, selle niiskust, koostist, vanust, paksust ja kontsude arvu. Kõik see mõjutab pruunistamise seadistust. Kui kavatsete rõsta üksteise kõrval kahte leivaviili, siis nad peavad olema samast sordist, sama niiskustasemega ja sama vanusega (leiba peab hoidma suletud pakendis). Hoidke rõstitavaid leivaviilusid alati kuivas kohas.

Leivaviilude paksus ei tohi ületa 2,5 cm.

Rõstimiseks võib kasutada igat liiki leiba, väikeseid pätsi ja glasuuri pagaritooteid, sealhulgas külmutatud pagaritooteid. Üldjuhul peab tumedaid leivasorte rõstima kõrgemal rõstimistasemel, kui heledaid leivasorte. Eriti heledate leivapätsikeste saamiseks pritsige neid enne rõstimist kergelt veega. Leivaviilusid peab küpsetamisprotsessi ajal paar korda pöörama.

Väga õhukesel viilusid automaatselt ei tsentreerita ning leivaviilu ühe poole kõrbemise ärahoidmiseks peab neid rõstima madalamal pruunitustasemel.

PUHASTAMINE

Enne puhastamist ühdendage seade toitevõrgust lahti ning laske maha jahtuda. Tõmmake purualus seadmost välja ning tühjendage. Puhastage purualust regulaarselt, kõrbenuid leivaosakeste eemaldamiseks kasutage puhastusharja. Puhastage rõstri välispinda niiske lapiga. Ärge kasutage rõstri puhastamiseks teravaid esemeid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge sukeldage rõstrit vette ning ärge kasutage seadme puhastamiseks nõudepesumasinat.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge: 220-240 V, 50-60 Hz

Nimivõimsus: 780-925 W

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÖRVALDAMINE

Pakkepaper ja lainepp - viige paberikogumisse või paberikontainerisse. Kile, PE-kotid, plastpakendid või -osad - plastkogumiskontainerite ümberpakkendamine.

TOOTE KASUTUSEST KÖRVALDAMINE TÖÖEA LÖPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest körvaldamine (kehitib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevöötusüsteemi)

Näidatud sümbol tootel või pakendil tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevöotpunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõju sid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma tootele nõuetekohase ringlussevöötu. Ringlussevöött aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevöötu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite. Selliste jäätmete ebaõige körvaldamine võib seaduse kohaselt kaasa tuua trahvi.

See toode vastab EL-i elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiividate nõuetele ning raskmetallide emissiooninõuetele elektri- ja elektroonikaseadmetest. Lisaks vastab see asjakohastele energiaintensiivsusele ja hügieeninõuetele otsetsel kokkupuutel toiduga.

Kasutusjuhend on kätesaadav Internetis www.ecg-electro.eu veebilehel.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on kaitstud.



08/05

Eesti keel



SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću uporabu!

Pozor: Mjere opreza i upute ne pokrivaju sve moguće uvjete i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba biti svjestan da faktore sigurnosti, kao što su oprezno, brižno i razumno rukovanje, nije moguće ugraditi u proizvod. Zbog toga sâm korisnik ovog uređaja treba osigurati prisutnost tih sigurnosnih faktora. Nismo odgovorni za štete nastale prijevozom, nepravilnim korištenjem, promjenama napona te modificiranjem ili zamjenom bilo kojeg dijela uređaja.

Kako ne bi došlo do požara ili ozljede od udara električne struje, pri uporabi električnih uređaja uvijek se trebaju poštovati temeljne sigurnosne upute među kojima su i sljedeće:

1. Provjerite odgovara li napon struje na vašoj utičnici onome koji je naveden na pločici vašeg uređaja te je li utičnica pravilno uzemljena. Utičnica mora biti ugrađena prema zahtjevima nacionalnih elektrotehničkih normi.
2. Ne upotrebljavajte toster ako je napojni kabel oštećen. **Bilo kakav popravak, što se odnosi i na zamjenu kabela, mora biti povjeren stručnom servisu! Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja kako ne bi došlo do opasnosti od električnog udara!**
3. Uredaj zaštitite od doticaja s vodom ili drugim tekućinama kako ne bi došlo do udara električne struje.
4. Toster tijekom rada ne smije biti ostavljen bez nadzora. Ne dodirujte metalne dijelove ili vruće površine kada uređaj radi. Dodirnite samo prekidač za uključivanje i gumbe.
5. Preporučamo da toster ne ostavljate sa napojnim kablom uključenim u struju. Prije svakog postupka održavanja isključite kabel napajanja iz mreže. Ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem za kabel. Kabel odspojite iz mreže tako što ćete primiti utikač i izvući ga.

6. Toster nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima. Ne dotičite kabel za napajanje niti toster mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara.
7. Budite posebno pažljivi, nalaze li se djeca u blizini, dok koristite ovaj toster.
8. Kabel se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i ne prolazi duž oštrih rubova.
9. Kruh se može zapaliti unutar tostera, stoga nemojte koristiti uređaj u blizini ili ispod zapaljivih predmeta (npr. blizu zavjesa). Temperatura površina u blizini uređaja može biti viša od normalne tijekom njegova rada. Toster držite dalje od drugih predmeta kako bi se osigurala slobodna cirkulacija zraka koja je potrebna za njegov pravilan rad. Nemojte prekrivati otvore tostera.
10. Ne stavljajte prevelike komade kruha u toster. Ako se kruh zaglavi u tosteru, izvucite mrežni utikač iz utičnice i pričekajte da se toster ohladi. Zatim pažljivo izvucite krišku kruha.
11. Nemojte umetati prevelike kriške kruha ili kriške nepravilno izrezane, koje bi se mogle zaglaviti u mehanizmu tostera. Ako se kruh zaglavi u tosteru, nemojte ga vaditi metalnim kuhinjskim alatom koji može uzrokovati kratki spoj (žlica, nož...).
12. Pazite da ne ogrebete ili na drugi način oštetite metalne poklopce uređaja tvrdim predmetima ili da ne udarite oštri rub uređaja.
13. Ne stavljajte toster na vruću površinu i ne upotrebljavajte ga u blizini izvora topline (npr. ploče za kuhanje).
14. Nemojte stavljati kriške kruha ili odreske izravno na poklopac ili utor tostera jer to može ošteti toster! Nemojte tostirati kruh koji bi se mogao otopiti (s preljevom) ili dospjeti u toster i nemojte tostirati male komade kruha ili peciva jer bi mogli ošteti uredaj ili zagorjeti.
15. Toster se ne smije koristiti kad je nagnut ili kad je bočna strana okrenuta prema dolje.
16. U otvor tostera ne stavljajte prste ni metalne predmete.
17. Djeca starosti od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih ili umnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva smiju koristiti ovaj

uređaj samo ako su pod nadzorom ili ih je iskusnija osoba uputila u siguran način korištenja te razumiju sve opasnosti povezane s tim korištenjem. Poslove čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik ne smiju raditi djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja i izvora napajanja. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.

18. Koristite samo u skladu s uputama u ovom priručniku. Ovaj toster je namijenjen samo za kućnu uporabu. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nepravilnim korištenjem ovog uređaja.
19. Uređaj nemojte uključivati u utičnice s daljinskim upravljanjem ili tajmerima.
20. Nikada nemojte tostirati kruh stavljajući ga vodoravno izravno na otvore za tostiranje. To bi ometalo cirkulaciju zraka i moglo izazvati požar.
21. Prije postavljanja nastavka za prženje na uređaj provjerite je li uređaj potpuno suh.

Do not immerse in water! – Nemojte uranjati u vodu!

Ovako označene površine tijekom uporabe postavnu vruće.



Vruća površina!

PRIJE PRVE UPORABE

Nakon transporta ili skladištenja u hladnim uslovima, uređaj treba da se ostavi najmanje 2 sata da mu se temperatura približi sobnoj.

1. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute i spremite ih za buduću uporabu.
2. Uklonite ambalažu iz uređaja.
3. Očistite vanjsku stranu tostera vlažnom krpom. Za čišćenje nemojte koristiti oštре ili abrazivne predmete ili sredstva za čišćenje. Ne uranjajte toster u vodu. Osušite ga ručnikom ili papirnatim ručnikom.

Napomena: Tijekom prvog zagrijavanja možda ćete primijetiti blagi miris ili dim. To je normalna pojava kod većine uređaja koji sadrže grijaće i ne predstavlja opasnost za sigurnost vašeg uređaja. Iz tog razloga preporučuje se "spaliti" ga bez hrane prije prve uporabe. Podesite regulator na najvišu razinu. Ponavljajte najmanje tri puta dok dim ne izblijedi. Otvorite prozore dok gori.

UPUTE ZA UPORABU

Tostiranje tosta

1. Nakon spajanja na mrežu, odaberite razinu kuhanja 1-7 na rotacijskoj kontroli: 1 = lagano tostiranje do 7 = jako tostiranje.

2. Umetnите krišku kruha u prorez i gurnite klizni prekidač do kraja prema dolje tako da se kriška kruha umetne u toster. Klizni prekidač vraća se u početni položaj. Unutar tostera kriška kruha se automatski centriraju.
3. Tijekom rada tostera moguće je pripremiti tost više ili manje tostiran okretanjem kontrole. Toster se automatski isključuje nakon što istekne podešeno vrijeme. Kriške tosta će iskliznuti iz tostera.
4. Ako tostirate smrznuti kruh, stavite ga u pukotinu tostera i podesite željeni stupanj tostiranja. Pritisnite kontrolnu polugu prema dolje, a zatim pritisnite tipku "Odmrzavanje". Zasvijetli tipka "Odmrzavanje".
5. Ako podgrijavate kruh koji je već jednom tostiran, stavite ga u otvor tostera i postavite željeni stupanj tostiranja. Pritisnite kontrolnu polugu prema dolje, a zatim pritisnite tipku "Grijanje". Zasvijetli tipka "Grijanje".
6. Pritisnite tipku **Otkazi** ako je tost pretaman ili ako dođe do kvara.

Upozorenje: U toster stavite samo suhi kruh bez ikakvih aditiva.

Nastavak za pečenje; rešetka za prženje:

Stavite rešetku za tostiranje na toster kao što je prikazano i stavite kruh (pecivo, pecivo ...) na koji želite tostirati. Postavite niski intenzitet pečenja u rasponu (raspon 1-3) i gurnite prekidač 1 prema dolje dok se ne zaključa u donjem položaju. Pecivo će se automatski početi peći.

Pričekajte da se postupak pečenja automatski završi ili pritisnite **Otkazi** za završetak postupka pečenja. Prilikom vađenja tjestova iz nastavka, pazite da ne dodirnete grijane dijelove rešetke.

Što trebate znati o šnitama kruha?

Vrsta kruha, njegova vlažnost, starost, jačina i broj kriški. Sve to utječe na stupanj pečenja. Ako ćete tostirati dvije kriške kruha jednu do druge, trebaju biti iste vrste, iste vlažnosti i iste starosti (kruh treba držati u zatvorenoj posudi). Narezani kruh za tostiranje uvijek čuvajte na suhom mjestu.

Ukupna debljina šnita ne smije biti veća od 2,5 cm.

U tosteru je moguće koristiti bilo koji kruh, peciva i peciva bez nadjeva, uključujući i smrznuta. Općenito, tamnije vrste peciva moraju biti prepečene jače nego svjetlijе vrste. Želite li dobiti posebno svjetli izgled, prije pečenja ga lagano poprskajte vodom. Kiflice je potrebno jednom do dva puta okrenuti tijekom pečenja.

Vrlo tanke kriške neće se automatski centrirati i treba ih tostirati na najnižoj postavci kako bi se izbjeglo da porumene s jedne strane.

ČIŠĆENJE

Prije čišćenja, uvijek isključite mrežni kabel i pričekajte da se toster u potpunosti ohladi. Izvucite i ispraznjite ladicu za mrvice. Redovito čistite ladicu, na primjer tvrdom četkom uklonite zagorene mrvice. Očistite vanjsku stranu tostera vlažnom krpom. Nemojte koristiti oštре ili abrazive predmete za čišćenje tostera. Nemojte uranjati toster u vodu niti ga čistiti u perilici posuđa.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon: 220–240 V, 50–60 Hz

Nazivna snaga: 780–925 W

OPORABA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Papir za zamatanje i valoviti karton – predaje se prikupljanju sirovina ili papirnatih spremnika. Omotavanje folije, PE vrećica, plastične ambalaže ili dijelova – u posude za prikupljanje plastike.

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON ISTEKA RADNOG VIJEKA

Odlaganje otpada električne i elektroničke opreme (primjenjivo u državama članicama EU i drugim europskim zemljama koje su uspostavile sustave razvrstavanja otpada)

Oznaka koja je navedena na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Proizvod odložite na mjesto određeno za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem proizvoda sprječavate negativne utjecaje na zdravlje ljudi i okoliš. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliraju ovog proizvoda pružit će vam lokalne vlasti, organizacija za preradu kućnog otpada ili prodajno mjestu na kojem ste kupili proizvod. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada može podlijegati novčanoj kazni prema zakonu.



08/05



Ovaj proizvod je usklađen s direktivama EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i električnoj sigurnosti te po pitanju teških metala u električnoj i elektroničkoj opremi. Nadalje, udovoljava relevantnoj energetskoj učinkovitosti i zahtjevima za izravan kontakt s hranom.

Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.ecg-electro.eu.

Pravo na izmjenu teksta i tehničkih parametara je pridržano.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai uzziņai!

Brīdinājums! Šajā rokasgrāmatā aprakstītie drošības pasākumi un norādījumi neietver visas iespējamās situācijas un apstākļus. Lietotājam ir jāsaprot, ka veselais saprāts, piesardzība un rūpība ir faktori, ko nevienā ierīcē nav iespējams integrēt. Par tiem ir jāparūpējas ierīces lietotājiem. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, vai ko izraisījusi nepareiza lietošana, sprieguma svārstības vai jebkuras ierīces daļas modifīcēšana vai regulēšana.

Lai aizsargātu elektriskas ierīces pret aizdegšanās vai strāvas triecienu risku, ir jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp šādi:

1. Pārliecinieties, ka jūsu rozetes spriegums atbilst uz ierīces markējuma norādītajam, un ka rozete ir atbilstoši iezemēta. Rozetei ir jābūt uzstādītai saskaņā ar attiecīnāmajiem EN elektības kodeksiem.
2. Neizmantojiet tosteri ar bojātu vadu. **Visi remontdarbi, tostarp vada nomaiņa, ir jāveic profesionālā apkopes centrā! Nenonemiet ierīces aizsargvākus – strāvas triecienu risks!**
3. Aizsargājiet ierīci pret tiešu saskari ar ūdeni un citiem šķidrumiem, lai nepieļautu strāvas triecienu.
4. Neatstājiet tosteri nepieskatītu, kamēr tas darbojas. Kad tosteris darbojas, neaiztieciet metāla daļas un karstas virsmas. Pieskarieties tikai ieslēgšanas mēlītei un pogām.
5. Nav ieteicams atstāt nepieskatītu tosteri pieslēgtu rozetei. Pirms apkopes veikšanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes. Neatvienojiet barošanas vadu no rozetes, raujot to. Atvienojiet vadu, satverot kontaktdakšu.
6. Neizmantojiet tosteri ārpus telpām vai mitrā vidē. Nepieskarieties tosterim vai barošanas vadam ar slapjām rokām. Strāvas triecienu risks.
7. Lietojot tosteri bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība!

8. Neļaujiet barošanas vadam pieskarties karstām virsmām, un neļaujiet tam iet pār asām malām.
9. Grauzdētavas iekšpusē var aizdegties ceptie produkti, tāpēc nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā vai zem tiem (piemēram, aizkaru tuvumā). Ierīces darbības laikā virsmu temperatūra tās tuvumā var būt augstāka nekā parasti. Novietojiet tosteri pietiekamā attālumā no citiem priekšmetiem, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, kas nepieciešama tā pienācīgai darbībai. Neaizsedziet tostera spraugas.
10. Neievietojiet tosterī maizes šķēles, kas ir pārāk lielas. Ja maize iesprūst tosterī, vispirms atvienojiet tosteri no rozetes un pagaidiet, kamēr tas atdziest. Kad tosteris ir atdzisis, izņemiet maizes šķeli.
11. Neievietojiet pārāk lielas vai neregulāri sagrieztas maizes šķēles, jo tās var aizsprostoties tostera mehānismā. Ja maize iesprūst tosterī, neizmantojiet metāla virtuves piederumus maizes izņemšanai, jo tie var radīt īssavienojumu (karote, nazis...).
12. Uzmanieties, lai ar cietiem priekšmetiem nesaskrāpētu vai citādi nesabojātu ierīces metāla vāciņus vai lai ierīcei netiktu uzbraukts uz asas malas.
13. Neturiet tosteri karstu virsmu un siltuma avotu tuvumā (piemēram, uz elektriskās plīts).
14. Maizes šķēļu novietošana tieši uz tostera vāka vai spraugas var izraisīt tostera bojājumus! Negrauzdējiet maizi, kas var izkust (ar garnējumu) vai notecēt tosterī, un negrauzdējiet mazus maizes gabalus vai donas, jo tas var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos.
15. Tosteri nedrīkst izmantot, ja tas ir sagāzies vai atrodas uz sāniem.
16. Neievietojiet tostera spraugās pirkstus un metāla priekšmetus.
17. Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki, kam ir mazinātas fiziskās vai garīgās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja tiem tiek nodrošināta uzraudzība vai ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un tie saprot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrišanu un apkopi, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un nav nodrošināta uzraudzība.

Nodrošiniet, ka bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, nevar pieklūt ierīcei un tās barošanas vadam. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties.

18. Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. Tosteris ir paredzēts tikai mājas lietošanai. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot neatbilstoši.
19. Nepievienojiet ierīci rozetei ar tālvadības slēdzi vai tālvadības taimeri.
20. Nekādā gadījumā negrauzdējet maizi, novietojot to horizontāli uz atverēm. Tas traucēs gaisa cirkulāciju un var izraisīt aizdegšanos.
21. Pirms režģa ievietošanas ierīcē pārliecieties, ka tas ir pilnīgi sauss.

Do not immerse in water! – Neiegremdējet ūdenī!

Šādi atzīmētās virsmas lietošanas laikā sakarst.



PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Pēc transportēšanas vai uzglabāšanas aukstumā ierīcei jāļauj vismaz 2 stundas aklimatizēties istabas temperatūrā.

Karsta virsma!

1. Izlasiet rokasgrāmatu, un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
2. Noņemiet iepakojuma materiālu no ierīces.
3. Tostera ārējo virsmu tiriet ar mitru drānu. Tiršanai neizmantojiet asus priekšmetus vai abrazīvus tiršanas līdzekļus. Neiegremdējet tosteri ūdenī. Nosusiniet to ar dvieli vai papīra dvieli.

Piezīme: lespējams, pirmo reizi uzsildot, būs jūtama nelīda dūmu smaka vai dūmu smarža. Tas ir normāli vairumam ierīču, kurās ir sildelementi, un tas neapdraud ierīces drošību. Šī iemesla dēļ pirms pirmās lietošanas reizes iesakām to "sadedzināt" bez ēdienu. Iestatiet kontrolieri augstāko līmeni. Atkārtojiet vismaz trīs reizes, līdz dūmi izplūst. Degšanas laikā atveriet logus.

IERĪCES LIETOŠANA

Maizes grauzdēšana

1. Kad ierīce ir pieslēgta, rotējošajā regulētājā izvēlieties brūnēšanas līmeni 1-7: 1 = viegla brūnēšana līdz 7 = spēcīga brūnēšana.
2. Ievietojiet maizes šķēli slotā un nospiediet slidošo slēdzi līdz galam, lai maizes šķēle tiktu ievietota tosteri. Slīdnis atgriezīsies noklusējuma pozicijā. Tosteri ievietotā maizes šķēle tiks automātiski centrēta.
3. Lai regulētu brūnināšanas iestatījumu grauzdēšanas laikā, pārveitojiet brūnināšanas slēdzi citā stāvoklī. Tosteris pēc noteiktā laika automātiski izslēdzas. Maizes šķēles izlec no tostera.
4. Ja grauzdējat saldētu maizi, ievietojiet to grauzdētāja slotā un iestatiet vēlamo grauzdēšanas pakāpi. Nospiediet vadības svīru uz leju un pēc tam nospiediet pogu "Atkausēšana". Poga "Atkausēšana" iedegas.
5. Lai uzsildītu maizi, kas jau ir grauzdēta, ievietojiet maizi tostera spraugā un izvēlieties nepieciešamo brūnināšanas iestatījumu. Nospiediet vadības svīru uz leju un pēc tam nospiediet pogu "Lesildīšanās". Aizdegas poga "Lesildīšanās".
6. Nospiediet pogu Atcelt, ja grauzdiņš ir pārāk tumšs vai ja rodas kļūda.

Brīdinājums! Ielieci tosterī tikai sausu maizi bez piedevām.

Cepšanas režīs

Novietojiet režīj uz tostera, kā parādīts attēlā, un novietojiet uz tā maizi (bulciņu, bulciņu...), ko vēlaties apcept. Iestatiet zemu karstuma intensitāti (1-3 iestatījums) un nospiediet tostera mēlīti (1) uz leju, līdz tā nofiksējas zemākajā pozīcijā. Maize sāks automātiski cepties.

Pagaidiet, lai cepšanas process automātiski beidzas, vai nospiediet **Atcelt** pogu, lai pārtrauktu cepšanas procesu. Noņemot mīklu no statīva, ipaši uzmanieties, lai nepieskartos statīva karstajām daļām.

Kas jāzina par maizes šķēlēm?

Maizes veids, mitrums, sastāvs, vecums, biezums un donas. Tas viss ietekmē brūnināšanas iestatījumu. Ja vēlaties blakus grauzdēt divas maizes šķēles, tām jābūt viena veida, vienāda mitruma un vecuma (maize jāglabā aizvērtā iepakojumā). Grauzdēšanai paredzētu sagrieztu maizi vienmēr glabājiet sausā vietā.

Maizes šķēļu kopējais biezums nedrīkst pārsniegt 2,5 cm.

Tosteri var izmantot jebkāda veida maizi un konditorejas izstrādājumus bez garnējuma, tostarp saldētus izstrādājumus. Tumšāka maize ir parasti ī jāgrauzdē ar augstāku brūnināšanas iestatījumu, nekā gaišāki maizes veidi. Lai iegūtu sevišķi gaišu maize, pirms grauzdēšanas viegli apsmidziniet ar ūdeni. Šķēles grauzdēšanas laikā ir vienreiz vai divreiz jāapgriež.

Ļoti plānas šķēles netiks centrētas automātiski, un tās jāgrauzdē ar zemāku brūnināšanas iestatījumu, lai nepieļautu vienas putas apdegšanu.

TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no rozetes un ļaujiet atdzist. Izvelciet no ierīces drupatu paplāti un iztukšojet to. Regulāri notīriet sadegušās drupatas no drupatu paplātes. Tostera ārējo virsmu tīriet ar mitru drānu. Tostera tīrīšanai neizmantojiet asus priekšmetus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Neiegremdējiet tosteri ūdeni, un ierīces tīrīšanai neizmantojiet trauku mazgājamo līdzekli.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Nominālais spriegums: 220–240 V, 50–60 Hz

Nominālā ieejas jauda: 780–925 W

ATBRĪVOŠANĀS NO ATKRITUMIEM

Iepakošanas papīru un gofrēto kartonu - nododiet papīra savākšanai vai papīra konteineros. Pārpakošanas plēve, PE maisiņi, plastmasas iepakojums vai detaļas - plastmasas savākšanas konteineriem.

ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCĒM KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀS

Atbrīvošanās no elektriska un elektroniska aprīkojuma (attiecas uz ES dalibvalstīm un citām Eiropas valstīm, kur ieviesta pārstrādes sistēma)

Norādītais simbols uz ierīces vai iepakojuma nozīmē, ka ierīci nedrīkst pievienot sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci norādītajā elektriska un elektroniska aprīkojuma pārstrādes punktā. Novērsiet negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, parūpējoties par ierīces pareizu pārstrādi. Pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus. Lai saņemtu plašāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi, sadzīves atkritumu apstrādes organizāciju vai veikalu, kur ierīci iegādājāties. Par šāda veida atkritumu nepareizu apglabāšanu saskaņā ar likumu var tikt uzliikts naudas sods.



08/05

Šis izstrādājums atbilst ES direktīvu prasībām attiecībā uz elektromagnētisko saderību un elektrodrošību, kā arī uz smago metālu izmantošanu elektriskajā un elektroniskajā aprīkojumā. Turklat tas atbilst atbilstošajām enerģijas prasībām un prasībām attiecībā uz tiešu saskari ar pārtiku.



Lietošanas pamācība ir pieejama vietnē www.ecg-electro.eu.

Tiek paturētas tiesības veikt teksta un tehnisko parametru izmaiņas.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite pasinaudojimui ateityje!

Perspėjimas: šiame vadove nurodytos saugos priemonės ir instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Naudotojui būtina suprasti, kad bendrasis principas, atsargumas ir priežiūra yra veiksnių, kurių negalima integruoti į jokią produktą. Todėl, naudodamasis ar dirbdamas šiuo prietaisu, naudotojas turi užtikrinti, kad šių veiksnių yra paisoma. Mes nesame atsakingi dėl žalos, kurį įvyko gaminio atvežimo metu, dėl netinkamo jo naudojimo, įtampos svyravimų arba kurios nors prietaiso dalies pakeitimo ar modifikavimo.

Kad išvengtumėte gaisro arba susižalojimo dėl elektros smūgio, naudodamiesi elektros prietaisais, vadovaukitės pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant:

1. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka ant prietaiso etiketės nurodytą įtampos vertę, ir kad lizdas tinkamai įžemintas. Elektros lizdą būtina įrengti vadovaujantis galiojančiais elektros darbų kodeksais pagal EN.
2. Nenaudokite skrudintuvo, jei pažeistas jo maitinimo laidas.
Bet koks remontas, įskaitant laido pakeitimą, privalo būti atliekamas profesionalios techninės priežiūros centre!
Nenuimkite prietaiso apsauginių dangčių dėl elektros smūgio rizikos!
3. Saugokite prietaisą nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais, kad išvengtumėte potencialaus elektros smūgio.
4. Nepalikite veikiančio skrudintuvo be priežiūros. Veikiant prietaisui nelieskite metalinių dalių ar karštų paviršių. Lieskite tik įjungimo svirtį ir mygtukus.
5. Nerekomenduojama palikti skrudintuvo laidą prijungto prie elektros lizdo be priežiūros. Prieš pradėdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Netraukite laidą iš elektros lizdo trūktelėjimo veiksmu. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, suėmę už kištuko.

6. Nenaudokite skrudintuvo lauke ar drėgnoje aplinkoje. Nelieskite maitinimo laido arba skrudintuvo šlapiomis rankomis. Elektros smūgio rizika.
7. Būkite ypač dėmesingi jei skrudintuvas naudojamas ten, kur yra vaikų!
8. Neleiskite maitinimo laidui prisiliesti prie karštų paviršių arba persilenkti už aštriu kampų.
9. Skrudintuvo viduje esantys kepiniai gali užsidegti, todėl nenaudokite prietaiso šalia degių daiktų ar po jais (pvz., šalia užuolaidų). Veikiant prietaisui, šalia jo esančių paviršių temperatūra gali būti aukštesnė nei įprastai. Statykite skrudintuvą toliau nuo kitų objektų, kad užtikrintumėte pakankamą oro cirkuliavimą tinkamam jo eksploatavimui. Neuždenkite skrudinimo angų.
10. Nedėkite į skrudintuvą duonos riekių, kurios yra per didelės. Jei duona įstrigo skrudintuve, atjunkite laidą nuo elektros lizdo ir palaukite, kol skrudintuvas atauš. Po to, kai skrudintuvas atauš, išimkite duonos riekę.
11. Nejdėkite per didelių ar netaisyklingai supjaustyty duonos riekelių, kurios gali užsikimšti skrudintuvo mechanizme. Skrudintuve įstrigusiai duonai išimiti nenaudokite metalinių virtuvės įrankių (šaukštų, peilio...), nes dėl jų gali įvykti trumpasis jungimas.
12. Saugokitės, kad kietais daiktais nesubraižytumėte ar kitaip nepažeistumėte prietaiso metalinių dangtelii ir kad prietaisas neatsitrenktų į aštrią briauną.
13. Laikykite skrudintuvą atokiau nuo karštų paviršių ir šilumos šaltinių (pavyzdžiui, kaitlenčių).
14. Sudėjė duonos riekes tiesiai ant skrudintuvo dangčio arba angos, galite sugadinti skrudintuvą! Neskrudinkite duonos, kuri gali ištirpti (glaistytos) arba prasisunkt i skrudintuvo mechanizmą, o taip pat mažų riekių arba „kampų“, nes dėl jų gali sugesti arba užsiliepsnoti prietaisas.
15. Skrudintuvo naudoti neįmanoma, jei jis pakreiptas arba paverstas ant šono.
16. Nekiškite pirštų arba kitų metalinių objektų į skrudintuvo angas.

17. Prietaisu gali naudotis vaikai iki 8 metų ir vyresni bei asmenys su fizine arba psichine negalia, arba neturintys patirties ar žinių, jei juos prižiūri kitas žmogus arba jei jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir supranta potencialius pavojus. Naudotojo valymo ir techninės priežiūros procedūrų neturėtų atlkti jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai be priežiūros.
- Jaunesni nei 8 metų vaikai privalo laikytis atokiau šio prietaiso ir jo maitinimo. Vaikams nereikėtų leisti žaisti su šiuo prietaisu.
18. Naudokite prietaisą tik pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Šis skrudintuvas skirtas tik naudojimui namuose. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo.
19. Nejunkite prietaiso prie elektros lizdų nuotolinio valdymo mygtuku arba nuotoliniu būdu valdomu laikmačiu.
20. Niekada neskrudinkite duonos horizontalioje padėtyje dėdami ją tiesiogiai ant angų. Tai sutrikdys oro cirkuliaciją ir gali sukelti gaisrą.
21. Prieš uždėdami keptuvę ant prietaiso, įsitikinkite, kad ji visiškai sausa.

Do not immerse in water! – Nemerkite į vandenį!

Naudojimo metu šitaip paženklinti paviršiai įkaista.



PRIEŠ NAUDOJIMĄ PIRMAJĮ KARTĄ

Po transportavimo ar laikymo šaltose sąlygose prietaisui reikia leisti aklimatizuotis kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.

1. Prieš naudojimą perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį pasinaudojimui ateityje.
2. Nuo prietaiso nuimkite pakavimo medžiagą.
3. Išorinį skrudintuvu paviršių nuvalykite drėgna šluoste. Valymui nenaudokite aštirių objektų arba abrazyvinių valiklių. Nemerkite skrudintuvu į vandenį. Nusausinkite jį rankšluosčiu arba popieriniu rankšluosčiu.

Pastaba: Pirmą kartą jį pašildę galite pajusti lengvą kvapą arba dūmų kvapą. Tai įprastas reiškinys daugumai prietaisų su kaitinimo elementais, ir nekelia jokios grėsmės prietaiso saugai. Dėl šios priežasties rekomenduojame prieš naudojant pirmą kartą "sudeginti" jį be maisto. Nustatykite aukščiausią valdiklio lygi. Pakartokite bent tris kartus, kol dūmai išnyks. Degdami atidarykite langus.

Karštas
paviršius!

PRIETAISO NAUDOJIMAS

Duonos skrudinimas

1. Įjungę į tinklą, sukamuoju valdikliu pasirinkite 1-7 rusvumo lygi: nuo 1 = lengvas parudavimas iki 7 = stiprus parudavimas.

2. Įkiškite duonos riekę į lizdą ir nuspauskite slankujį jungiklį iki galo, kad duonos riekė būtų įdėta į skrudintuvą. Slankusis jungiklis grįš į numatytają padėtį. Įskrudintuvą įdėta duonos riekė yra sucentruojama automatiškai.
3. Norédami sureguliuoti apskrudimo nuostatą ciklo metu, pastumkite apskrudimo intensyvumo slankiklį į kitą nuostatą. Skrudintuvas automatiškai išsiungs praėjus nustatytam laiko tarpu. Duonos riekė, pasibaigus skrudinimui, pati išsoka iš skrudintuvo.
4. Jei skrudinate šaldytą duoną, įdėkite ją į skrudintuvą angą ir nustatykite norimą skrudinimo laipsnį. Paspauskite valdymo svirtį žemyn ir paspauskite mygtuką "Atšildymas". Užsidega mygtukas "Atšildymas".
5. Norédami pašildyti jau prieš tai apskrudintą riekę, įdėkite ją į skrudinimo angą ir pasirinkite pageidaujamą apskrudimo nuostatą. Paspauskite valdymo svirtį žemyn, tada paspauskite mygtuką "Jšilimas". Užsidega mygtukas "Jšilimas".
6. Paspauskite mygtuką Atšaukti, jei skrebučiai yra per tamsūs arba įvyko gedimas.

Perspējimas: Į skrudintuvą dėkite tik sausą duoną be jokių priedų.

Kepimo grotelės:

Padékite tinklelių ant skrudintuvo taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir uždékite ant jo norimą skrudinti duoną (bandelę, bandelę...). Nustatykite žemą šilumos intensyvumo diapazoną (1–3 diapazonas) ir spauskite skrudinimo svirtį (1) žemyn, kol ji užsifiksuos apatinėje padėtyje. Duonos kepimas prasidės automatiškai. Palaukite, kol kepimo procesas automatiškai sustos arba spauskite mygtuką **Atšaukti**, kad baigtumėte kepimą. Nuimdami tešlą nuo stovo, būkite ypač atsargūs, kad neliestumėte įkaitusių stovo dalių.

Ka Jums reikia žinoti apie duonos riekes?

Duonos tipą, jos drėgnumą, sudėtį, amžių, storį ir žiauberių skaičių. Visa tai turi įtakos apskrudimo nuostatai. Jei ketinate skrudinti dvi duonos riekes vieną po kitos, jos turi būti tokio paties tipo, tokio paties drėgnio ir tokio paties senumo (duoną reikia laikyti uždarote pakuočėje). Supjaustytą duoną, kurią ketinate skrudinti, visuomet laikykite sausai.

Bendras riekių storis neturėtų viršyti 2,5 cm.

Bet kokio tipo duona, maži kepalukai ir kepiniai be glaisto taip pat tinka naudojimui skrudintuve, išskaitant ir užsaldytus kepinius. Apskritai tamsesnė duona turėtų būti skrudinama esant aukštesnei apskrudimo intensyvumo nuostatai nei šviesesnio tipo duona. Kad duonos kepalas apskrustų ypač šviesiai, prieš skrudinimą šiek tiek apipurkškite ją vandeniu. Norint, kad skrudinta duona būtų traški, proceso metu riekės turėtų būti apverčiamos vieną arba du kartus.

Labai plonos riekės nebus centruojamos automatiškai ir turi būti skrudinamos naudojant žemesnę apskrudimo nuostatą, siekiant apsaugoti, kad nesudegtų viena duonos pusė.

VALYMAS

Atjunkite prietaisą ir leiskite jam ataušti. Ištraukite déklą trupiniams iš prietaiso ir ištuštinkite jį. Déklą trupiniai reguliarai valykite: kad pašalintumėte pridegusius trupinius, naudokite vielinį šepetį. Išorinį skrudintuvu paviršių nuvalykite drėgna šluoste. Kad išvalytumėte skrudintuvą, nenaudokite aštriu objektu arba abrazyvinį valymo priemonių. Kad išvalytumėte prietaisą, nemerkite skrudintuvu į vandenį arba indų plovykę.

TECHNINIAI DUOMENYS

Vardinė įtampa: 220–240 V, 50–60 Hz

Vardinė įvesties galia: 780–925 W

NAUDOJIMAS IR ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS

Vyniojamajį popierių ir gofruotąjį kartoną neškite į popieriaus surinkimo aikštėles arba popieriaus konteinerius. Perpakavimo plėvelę, PE maišelai, plastikinė pakuotė arba dalys - plastikiniams surinkimo konteineriams.

GAMINIŲ UTILIZAVIMAS PASIBAIGUS JŲ EKSPLOATACIJOS LAIKUI

Elektros ir elektronikos dalių utilizavimas (taikoma ES valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse, kur galioja atliekų perdirbimo sistema)

Ant gaminio ar jo pakuotės atvaizduotas simbolis reiškia, kad gaminio negalima utilizuoti kartu su būtinėmis atliekomis. Nugabenkite gaminį į atitinkamą elektros ar elektronikos gaminijų perdirbimo vietą. Utilizuodami gaminį imkėtis saugos priemonių dėl neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai. Perdirbimas prisdeda prie gamtinių išteklių išsaugojimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, teiraukitės vietinės valdžios institucijose, būtininių atliekų perdirbimo organizacijoje arba parduotuvėje, kur išsigijote šį gaminį. Už netinkamą tokio tipo atliekų šalinimą pagal įstatymus gali būti skiriamos baudos.



Šis gaminys atitinka ES direktyvų dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos, taip pat dėl sunkiujujų metalų elektros ir elektronikos prietaisų viduje reikalavimus. Be to, jis atitinka reikiamus energetikos ir tiesioginio sąlyčio su maistu reikalavimus.

Techninės informacijos vadovą rasite internete www.ecg-electro.eu.

Tekstas ir techniniai parametrai keičiami be išankstinio perspėjimo.

Lietuvių kalba

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!

Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülmenyt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért.

A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:

1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével. A fali aljzat feleljen meg a vonatkozó EN szabványok előírásainak.
2. Amennyiben a kenyépirító hálózati vezetéke megsérült, akkor a készüléket használni tilos. **A termék minden javítását, beleértve a hálózati vezeték cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak!**
3. A készüléket, különösen a talpat, óvja víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés érheti.
4. A kenyépirítót használat közben ne hagyja felügyelet nélkül. Használat közben a fém valamint a forró részeket ne fogja meg. Csak a kapcsolókart és működtető gombokat érintse meg.
5. Amennyiben a hálózati vezeték a fali aljzathoz van csatlakoztatva, akkor a kenyépirítót ne hagyja felügyelet nélkül. Karbantartás

megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a fali aljzatból. A művelethez fogja meg a csatlakozódugót.

6. A kenyérpirítót szabadban vagy nedves környezetben ne használja. A hálózati vezetéket és a kenyérpirítót vizes vagy nedves kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye!
7. Legyen nagyon körültekintő, amikor a kenyérpirítót gyerekek közelében használja.
8. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá.
9. A pékáru meggyulladhat a kenyérpirító belsejében, ezért ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak közelében vagy alatt (pl. függönyök közelében). A készülék működése közben a készülék közelében lévő felületek hőmérséklete a szokásosnál magasabb lehet. A kenyérpirítót úgy állítsa fel, hogy a megfelelő működéshez biztosított legyen a levegő szabad áramlása a készülék környezetében. A kenyérpirító nyílásait ne takarja le.
10. A kenyérpirítóba ne tegyen túl nagy kenyérszeleteket. Amennyiben a kenyérszelet beszorul a kenyérpirítóba, akkor a hálózati vezetéket húzza ki majd várja meg a készülék teljes lehűlését. A beszorult kenyérszeletet csak ezután és óvatosan húzza ki.
11. Ne helyezzen be túl nagy vagy szabálytalanul felszeletelt kenyérszeleteket, amelyek elakadhatnak a kenyérpirító mechanizmusában. Amennyiben a kenyérszelet beszorul a kenyérpirítóba, akkor azt ne próbálja fém eszközökkel kivenni, mert ezek zárlatot okozhatnak a készülékben.
12. Vigyázzon, hogy ne karcolja meg vagy más módon ne sértsen meg a készülék fém borítását kemény tárgyakkal, illetve ne ütközzön a készülék éles pereméhez.
13. A kenyérpirítót ne helyezze le forró felületre és azt hőforrások (pl. tűzhely) közelében se használja.
14. A kenyeret vagy cipót ne helyezze a kenyérpirító nyílásaira. A nehéz tárgyak sérülést okozhatnak a készüléken. A készülékben ne pirítson olyan péksüteményt, amelyből valamilyen folyadék

kifolyhat (pl. cukormáz). Túl kis méretű kenyérszeleteket ne tegyen a készülékbe, ezek elakadva tüzet okozhatnak.

15. A kenyérpirítót csak álló helyzetben használja, a készüléket ne kapcsolja be, ha az meg van döntve vagy az oldalára van fektetve.
16. A kenyérpirító nyílásaiba az ujját vagy más tárgyat bedugni tilos.
17. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
18. A készüléket kizárolag csak a jelen útmutatóban leírtak szerint, az utasításokat betartva használja. A kenyérpirító kizárolag csak otthoni használatra készült. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata miatt bekövetkezett károkért.
19. A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt konnektorhoz csatlakoztatni.
20. A kenyeret a készülékre vízszintesen ráhelyezve nem szabad pirítani és melegíteni. A kenyér a nyílásokat letakarva meggyűrűzi a levegő szabad áramlását, ami akár tüzet is okozhat.
21. Mielőtt a szórót a készülékre helyezné, győződjön meg róla, hogy az teljesen száraz.

Do not immerse in water! – Vízbe meríteni tilos!

Az így megjelölt felületek a használat közben felforrósodnak.



AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Szállítás vagy hideg helyen való tárolás után (a használatba vétel előtt) a készüléket legalább 2 óráig hagyja szobahőmérsékleten felmelegedni.

1. A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és azt a későbbi felhasználásokhoz isőrizze meg.
2. Vegye le a készülékről a csomagolóanyagot.
3. Enyhén benedvesített ruhával törölje meg a készülék külső felületét. A tisztításhoz ne használjon éles és karcoló tisztítóanyagokat és eszközöket. Ne merítse a kenyépirítót vízbe. Törölközövel vagy papírtörölővel szárítsa meg.

Megjegyzés: Az első bemelegítéskor enyhe szagot vagy füstöt érezhet. Ez minden fűtőtesttel szerelt készüléknél előforduló jelenség, ami rövid időn belül megszűnik és nem jelent készülékhibát. Ezért javasoljuk, hogy az első használat előtt étel nélkül "égesse el". Állítsa a forgatógombot a legmagasabb beállításra. Ismételje meg legalább háromszor, amíg a füst elillan. Égés közben nyissa ki az ablakokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kenyépirítás

1. Miután csatlakoztatta, válassza ki a forgatógombon az 1-7 barnítási szintet: 1 = enyhe barnulás, 7 = erős barnulás.
2. Helyezze a kenyérszeletet a nyílásba, és nyomja le teljesen a csúszókapcsolót, hogy a kenyérszelet a kenyépirítóba kerüljön. A csúszókapcsoló visszatér az alapértelmezett állásba. A kenyérszelet a készüléken automatikusan középre áll be.
3. A kenyépirító működése közben a kezelőgomb forgatásával módosítható a pirítás intenzitása. A kenyépirító a beállított idő után automatikusan kikapcsol. A készülék kiemeli a megpirított kenyeret a készülékből.
4. Ha fagyaszott kenyeret pirít, helyezze a kenyeret a kenyépirító nyílásába, és állítsa be a kívánt pirítási fokozatot. Nyomja le a vezérlőkart, majd nyomja meg a "Leolvasztás" gombot. A "Leolvasztás" gomb kigullad.
5. Ha már egyszer megpirított kenyeret kíván felmelegíteni, akkor a kenyérszeletet tegye a nyílásba és állítsa be a kívánt pirítási fokozatot. Nyomja le a vezérlőkart, majd nyomja meg a "Bemelegítés" gombot. A "Bemelegítés" gomb kigullad.
6. Nyomja meg a Cancel gombot, ha a pirítós túl sötét, vagy ha hiba lép fel.

Figyelmeztetés! A kenyépirítóba csak száraz, adalékanyagok nélküli kenyeret tegyen.

Péksütemény melegítő állvány; melegítő rács:

Helyezze a rácsot a kenyépirítóna a képen látható módon, és helyezze rá a pirítani kívánt kenyeret (zsemlélt, kifit ...). Alacsony sütési intenzitást állítsan be (1 – 3 között), majd a kapcsolót (1) nyomja le alsó helyzetbe. A készülék megkezdi a péksütemény felmelegítését.

Várja meg, amíg a sütési folyamat automatikusan leáll, vagy nyomja meg a **Mégsem** gombot a sütési folyamat befejezéséhez. Amikor leveszi a téstát a rácról, különösen ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a rácsc felhevült részeit.

Mit kell tudni a sütni kívánt kenyérszeletről?

A kenyér típusát, nedvességtartalmát, összetételét, vastagságát, mennyiséget stb. Ez mind hatással van a pirítás minőségére és ízére. Ha két szelet kenyeret kíván egymás mellett pirítani, akkor a kenyér frissessége, párátartalma, vastagsága legyen azonos (a kenyeret zárt csomagolásban tárolja). A szeletelt kenyeret száraz helyen tárolja.

A kenyérszelet vastagsága ne legyen 2,5 cm-nél nagyobb.

A kenyépirítóna bármilyen kenyérszeletet lehet pirítani (a kenyérszelelen nem lehet megolvadó anyag). A sötétebb kenyérfajták sötétebbre lehet pirítani, mint a fehér kenyereket. A kenyérszeletet a pirítás előtt finoman vízzel is belocsolhatja (szaftosabb lesz a belseje). A kiflit egyszer-kétszer fordítsa át.

A nagyon vékony kenyérszeletek nem állnak be középre, ezért az egyik oldaluk jobban megpirul, mint a másik. Legyen körültekintő, amikor vékony kenyérszeleteket pirít.

TISZTÍTÁS

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, majd várja meg a készülék teljes lehűlését. A morzsagyűjtő tálcat húzza ki, és a morzsát öntse ki. A morzsagyűjtő tálcat rendszeresen ürítse ki (használjon keményebb ecsetet). Enyhén benedvesített ruhával törölje meg a készülék külső felületét. A tisztításhoz ne használjon éles és karcoló tisztítóanyagokat és eszközöket. A kenyépirítő készüléket vízbe mártani tilos, illetve mosogatógában sem szabad elmosni.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 780–925 W

A HULLADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE

Csomagolópapír és hullámkarton - vigye a papírgyűjtőbe vagy a papírgyűjtő konténerekbe. Átcsomagoló fólia, PE zsákok, műanyag csomagolóanyagok vagy alkatrészek - műanyag gyűjtőedényekhez.

A TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk (érvényes az EU tagországokban és a hulladékok szelektálását előíró országokban)

A terméken, vagy a termék csomagolóanyagán feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosításhoz. Az elhasználódott termék előírásszerű újrafeldolgozásával Ön is hozzájárul a környezetünk védelméhez. A hulladékok megfelelő újrahasznosítása fontos szerepet játszik a természeti erőforrások kímélésében. A termék hulladékgyűjtőbe való leadásáról, és az anyagok újrahasznosításáról további információkat a polgármesteri hivatalban, a hulladékgyűjtő helyen, vagy a termék eladási helyén kaphat. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása a törvény értelmében pénbírsággal járhat.



08/05

Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek. A termék megfelel az elektromos készülékek nehézfém tartalmára vonatkozó követelményeknek is. A készülék megfelel a vonatkozó energiahatékonysági előírásoknak, valamint az élelmiszerrel közvetlenül kapcsolatba kerülő termékekre vonatkozó előírásoknak.



A használati útmutatót a www.ecg-electro.eu honlapról töltheti le.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a jog a jogfenntartva.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!

Uwaga: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahania napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.

Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnymi z normą EN.
2. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający. **Wszelkie naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmuj osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!**
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami.
4. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. W trakcie użytkowania nie dotykać metalowych części, ani gorącej powierzchni urządzenia. Dotykać tylko włącznika i pozostałych przycisków obsługi.
5. Nienależy pozostawiać tostera, podłączonego do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć

- wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy wyciągać wtyczki pociągając za kabel. Odłącz kabel chwytając za wtyczkę.
6. Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym środowisku. Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani tostera mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
 7. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci!
 8. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych krawędzi.
 9. Pieczywo może zapalić się wewnętrz tostera, dlatego nie należy używać urządzenia w pobliżu lub pod łatwopalnymi przedmiotami (np. w pobliżu zasłon). Temperatura powierzchni w pobliżu urządzenia może być wyższa niż zwykle podczas jego pracy. Toster należy umieścić w odpowiedniej odległości od innych przedmiotów celem zapewnienia niezbędnej cyrkulacji powietrza. Nie należy zakrywać otworu tostera.
 10. Nie wkładać do tostera zbyt dużych kromek chleba. Jeżeli chleb zablokuje się w tosterze, należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i poczekać, aż urządzenie ostygnie. Następnie ostrożnie wyjmij kromkę chleba.
 11. Proszę nie wkładać zbyt dużych lub nieregularnie pokrojonych kromek chleba, które mogą zablokować się w mechanizmie opiekacza. Jeżeli kromka chleba zablokuje się w tosterze, nie należy próbować jej wyciągać przy pomocy metalowych przyborów kuchennych (łyżka, nóż itp.), które mogłyby spowodować zwarcie.
 12. Proszę uważać, aby nie zarysować lub w inny sposób nie uszkodzić metalowych osłon urządzenia twardymi przedmiotami lub nie uderzyć urządzeniem o ostrą krawędź.
 13. Tostera nie należy kłaść na gorącej powierzchni, ani używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka.
 14. Nie należy kłaść kromek chleba bezpośrednio na osłonę lub na otwórtostera—mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia! Nie należy opiekać pieczywa z polewą lub posmarowanego

- czymkolwiek, co mogłoby stopić się i wycieć do wnętrza tostera, ani zbyt małych kawałków chleba, ponieważ mogą uszkodzić toster lub zapalić się w trakcie opiekania.
15. Toster w trakcie użytkowania nie może być pochylony ani nie może leżeć na boku.
 16. Do otworu tostera nie wolno wkładać palców ani żadnych metalowych przedmiotów.
 17. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej lub przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci, o ile nie są starsze niż 8 lat i pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego zasilania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 18. Używać urządzenie tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
 19. Urządzenia nie należy podłączać do gniazd sterowanych zdalnie lub sterowanych czasomierzami.
 20. Nigdy nie opiekaj chleba kładąc go poziomo bezpośrednio na otworach tostowych. Spowoduje to zakłócenie obiegu powietrza i może doprowadzić do pożaru.
 21. Przed umieszczeniem rozsiewacza na urządzeniu należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy.

Do not immerse in water! – Nie zanurzaj w wodzie!

Oznaczone w ten sposób powierzchnie nagrzewają się podczas pracy.



Gorąca powierzchnia!

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

W wypadku transportu lub magazynowania w niskiej temperaturze należy pozostawić urządzenie przez co najmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej w celu aklimatyzacji.

1. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej do wglądu w przyszłości.
2. Proszę usunąć opakowanie z urządzenia.
3. Obudowę tostera należy przetrzeć mokrą szmatką. Do czyszczenia nie należy stosować ostrych przedmiotów, ani środków trących. Nie zanurzać tostera w wodzie. Osuszyć ręcznikiem lub ręcznikiem papierowym.

Uwaga: Podczas pierwszego uruchomienia może być wyczuwalny lekki zapach lub dym. Jest to normalne dla większości urządzeń z elementami grzejnymi i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa urządzenia. Z tego powodu zalecamy "wypalenie" go bez jedzenia przed pierwszym użyciem. Ustawić przycisk obrotowy na najwyższe ustawienie. Powtórzyć co najmniej trzy razy, aż dym zniknie. Proszę otworzyć okna podczas palenia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opiekanie tostów

1. Po podłączeniu proszę wybrać poziom przyrumienienia 1-7 na pokrętłe: 1 = lekkie przyrumienienie do 7 = mocne przyrumienienie.
2. Proszę włożyć kromkę chleba do szczeliny i naciąć przełącznik suwakowy do końca w dół, aby kromka chleba została włożona do tostera. Przełącznik suwakowy powróci do pozycji domyślnej. Kromka chleba zostanie automatycznie symetrycznie ułożona w tosterze.
3. W trakcie opiekania można regulować stopień opiekania obracając pokrętłem. Po określonym czasie opiekania toster wyłączy się automatycznie. Kromki chleba wysuną się z tostera.
4. Jeśli opiekają Państwo zamrożony chleb, proszę umieścić go w szczelinie tostera i ustawić żądany stopień opiekania. Proszę naciąć dźwignię sterowania w dół, a następnie naciąć przycisk "Rozmrażanie". Przycisk "Rozmrażanie" zaświeci się.
5. Chcąc ogrzać opiekane już wcześniej pieczywo, należy włożyć je do otworu tostera i nastawić wybrany stopień opieczenia. Proszę naciąć dźwignię sterowania w dół, a następnie naciąć przycisk „Rozgrzewanie”. Przycisk „Rozgrzewanie” zaświeci się.
6. Proszę naciąć przycisk Anuluj, jeśli toast jest zbyt ciemny lub jeśli wystąpi błąd.

Ostrzeżenie: Do tostera należy wkładać wyłącznie suchy chleb bez żadnych dodatków.

Nasadka do opiekania pieczywa; ruszt do opiekania:

Proszę umieścić kratkę na tosterze w sposób pokazany na rysunku i położyć na niej pieczywo (bułkę, bułeczkę...), które ma być opiekane. Ustaw niską intensywność opiekania (w zakresie 1–3), po czym przesuń dźwignię 1 w dół, aby została zakotwiczona w dolnej pozycji. Rozpocznie się opiekanie pieczywa.

Proszę poczekać na automatyczne zatrzymanie procesu pieczenia lub naciąć przycisk **Anuluj**, aby zakończyć proces pieczenia. Podczas zdejmowania ciasta ze stojaka należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć rozgrzanych części stojaka.

Co należy wiedzieć o chlebie, który chcemy opiekać?

Rodzaj chleba, jego wilgotność, skład, świeżość, grubość i ilość kromek. Wszystko to ma wpływ na stopień opiecenia. Dwie kromki chleba opiekane obok siebie powinny być tego samego typu, wilgotności i równie stare (chleb należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu). Pokrojony chleb, przeznaczony do opiekania, należy przechowywać w suchym miejscu.

Grubość kromek chleba nie powinna przekraczać 2,5 cm.

W tosterze można opiekać dowolny rodzaj pieczywa (bez polewy), w tym mrożone. Ogólnie wyższy stopień opiekania należy ustawać dla ciemnego pieczywa. Chcąc opiec bułkę paryską na jasnożółty kolor, należy ją lekko skropić wodą. Rogale należy w trakcie opiekania raz lub dwa razy obrócić.

Bardzo cienkie kromki nie będą w tosterze ułożone idealnie pośrodku, należy je więc opiekać na najniższym stopniu, aby ich nie przypalić.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i poczekać, aż urządzenie ostygnie. Wyciągnąć i opróżnić szufladkę na okruchy. Szufladkę należy czyścić regularnie, używając do usuwania przopalonych okruchów twardej szczoteczki. Obudowę tostera należy przetrzeć mokrą szmatką. Do czyszczenia nie należy stosować ostrych przedmiotów, ani środków trących. Nie wolno zanurzać tostera w wodzie, ani myć go w zmywarce.

DANE TECHNICZNE

Napięcie nominalne: 220–240 V, 50–60 Hz

Moc nominalna: 780–925 W

LIKwidacja odpadów

Papier pakowy i tkaninę falistą - proszę oddać do skupu papieru lub pojemników na papier. Folia do przepakowywania, worki PE, plastikowe opakowania lub części - do plastikowych pojemników zbiorczych.

LIKwidacja produktu po skończeniu okresu użytkowania

Utylizacja użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich, które wdrożyły system segregacji odpadów)

Symbol na produkcje lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Produkt należy przekazać do miejsca zajmującego się utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu chroni przed negatywnym wpływem na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji produktu zapewni urząd gminy, organizacje zajmujące się utylizacją odpadów komunalnych lub punkt sprzedaży, w którym produkt został zakupiony. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może podlegać grzywnom przewidzianym przez prawo.



08/05

Ten produkt jest zgodny z wymogami dyrektyw UE dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego oraz kwestii metali ciężkich w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ponadto spełnia odpowiednie wymagania dotyczące energochłonności oraz wymagania sanitarnie związane z bezpośrednim kontaktem z żywnością.



Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu.

Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați pentru utilizare ulterioară!

Avertizare: Măsurile și instrucțiunile privind siguranța conținute în acest manual nu includ toate condițiile și situațiile posibile. Utilizatorul trebuie să înțeleagă faptul că bunul simț, prudența și atenția sunt factori care nu pot fi integrați în niciun produs. Prin urmare, acești factori trebuie asigurați de către utilizatorul(ii) care utilizează și operează acest aparat. Nu suntem responsabili pentru pagubele cauzate în timpul transportului, de utilizarea incorectă, de fluctuațiile de tensiune sau de modificarea sau reglarea oricărei componente a aparatului.

Pentru a vă proteja împotriva riscului de incendiu sau electrocutare, trebuie luate măsuri de precauție de bază în timpul utilizării aparatelor electrice, inclusiv următoarele:

1. Asigurați-vă că tensiunea de la priza dumneavoastră corespunde tensiunii menționate pe eticheta aparatului și că priza este împământată corespunzător. Priza trebuie să fie instalată în conformitate cu codurile electrice aplicabile conforme cu EN.
2. Nu utilizați prăjitorul de pâine cu un cablu de alimentare deteriorat. **Toate reparațiile, inclusiv înlocuirile cablurilor, trebuie efectuate la un centru de service profesionist! Nu îndepărtați capacele de protecție ale aparatului - risc de electrocutare!**
3. Protejați aparatul împotriva contactului direct cu apă sau cu alte lichide pentru a preveni potențiala electrocutare.
4. Nu lăsați prăjitorul de pâine nesupravegheat atunci când este utilizat. Nu atingeți piesele metalice sau suprafețele fierbinți atunci când este în funcțiune. Atingeți numai pârghia On (Pornire) și butoanele.
5. Nu este recomandat să lăsați nesupravegheat cablul prăjitorului de pâine conectat la priză. Înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere deconectați cablul de la priza electrică. Nu deconectați

- cablul de alimentare de la priză prin smulgerea cablului. Deconectați cablul de alimentare de la priză prin apucarea fișei.
6. Nu utilizați prăjitorul de pâine în aer liber sau în medii umede. Nu atingeți cablul de alimentare sau prăjitorul de pâine cu mâinile umede. Risc de electrocutare.
 7. Supravegherea atentă este necesară atunci când se utilizează prăjitorul de pâine în apropierea copiilor!
 8. Nu permiteți cablului de alimentare să atingă suprafețe fierbinți și nu treceți cablul peste margini ascuțite.
 9. Produsele de patiserie se pot aprinde în interiorul prăjitorului de pâine, aşa că nu utilizați aparatul în apropierea sau sub obiecte inflamabile (de exemplu, lângă perdele). Temperatura suprafețelor din apropierea aparatului poate fi mai mare decât de obicei în timpul funcționării acestuia. Amplasați prăjitorul de pâine la distanță de alte obiecte, pentru a se asigura circulația liberă a aerului necesară funcționării sale corecte. Nu acoperiți fantele prăjitorului de pâine.
 10. Nu introduceți în prăjitorul de pâine felii de pâine, care sunt prea mari. Dacă pâinea se blochează în prăjitorul de pâine, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și așteptați până când prăjitorul de pâine se răcește. După ce prăjitorul de pâine s-a răcit, scoateți felia de pâine.
 11. Nu introduceți felii de pâine prea mari sau cu felii neregulate, care se pot bloca în mecanismul prăjitorului de pâine. Dacă pâinea din prăjitor se blochează, nu utilizați ustensile de bucătărie metalice pentru a o îndepărta, deoarece acestea pot cauza un scurtcircuit (lingură, cuțit...).
 12. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați în alt mod capacalele metalice ale aparatului cu obiecte dure sau să evitați să loviți aparatul de o margine ascuțită.
 13. Țineți prăjitorul de pâine departe de suprafețele fierbinți și de sursele de căldură (de exemplu, plite electrice).
 14. Așezarea feliilor de pâine direct pe capacul sau în fanta prăjitorului de pâine poate duce la deteriorarea prăjitorului de pâine! Nu prăjiți

pâinea care se poate topi (cu topping) sau care se poate scurge în prăjitorul de pâine și nu prăjiți bucăți mici de pâine sau colțuri, deoarece acest lucru poate cauza deteriorări sau incendiu.

15. Nu este posibil să utilizați prăjitorul de pâine dacă este înclinat sau așezat pe partea sa laterală.
16. Nu introduceți degetele sau obiecte metalice în fantele prăjitorului de pâine.
17. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de 8 ani și mai mari și de persoane cu abilități fizice sau mentale mai reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt sub supraveghere sau au beneficiat de instruire pentru utilizarea în siguranță a produsului și dacă înțeleg potențialele pericole. Curățarea și întreținerea efectuate de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii decât dacă aceștia au vîrstă de peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii cu vîrstă sub 8 ani trebuie să fie ținuți departe de aparat și de sursa de alimentare a acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
18. Utilizați acest aparat numai în conformitate cu instrucțiunile furnizate în acest manual. Acest prăjitor de pâine este proiectat numai pentru uz casnic. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat.
19. Nu conectați aparatul la prizele electrice cu comutator de la distanță sau cu cronometru controlat de la distanță.
20. Nu prăjiți niciodată pâinea așezând-o orizontal direct pe deschideri. Acest lucru poate perturba circulația aerului și poate duce la incendiu.
21. Înainte de a așeza plita pe aparat, asigurați-vă că este complet uscată.

Do not immerse in water! – Nu scufundați în apă!

Suprafețele marcate astfel devin fierbinți în timpul utilizării.



Suprafață fierbinte!

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportul sau depozitarea în condiții de frig, aparatul trebuie lăsat să se acclimatizeze la temperatura camerei timp de cel puțin 2 ore.

1. Înainte de utilizare, citiți și salvați manualul pentru referințe ulterioare.
2. Îndepărtați materialul de ambalare de pe aparat.
3. Curățați cu o lavetă umedă suprafața exterioară a prăjitorului de pâine. Nu utilizați obiecte ascuțite sau produse de curățare abrazive pentru curățare. Nu scufundați prăjitorul de pâine în apă. Se usucă cu un prosop sau cu un prosop de hârtie.

Notă: Este posibil să observați un ușor miros sau fum atunci când îl încălziți pentru prima dată. Acest lucru este normal pentru majoritatea aparatelor cu elemente de încălzire și nu reprezintă o amenințare pentru siguranța aparatului dumneavoastră. Din acest motiv, vă recomandăm să îl "ardeți" fără mâncare înainte de a-l folosi pentru prima dată. Setați regulatorul la cel mai înalt nivel. Repetați de cel puțin trei ori până când fumul se estompează. Deschideți ferestrele atunci când ardeți.

UTILIZAREA APARATULUI

Prăjirea pâinii

1. Odată conectat, selectați nivelul de rumenire 1-7 pe butonul rotativ: 1 = rumenire ușoară până la 7 = rumenire puternică.
2. Introduceți felia de pâine în fantă și apăsați comutatorul glisant până la capăt, astfel încât felia de pâine să fie introdusă în prăjitor. Comutatorul glisant va reveni la poziția implicită. Felia de pâine introdusă în prăjitorul de pâine este centrată automat.
3. Pentru ajustarea setării de rumenire în timpul prăjirii, mutați glisorul de setare a rumenirii la o altă setare. Prăjitorul de pâine se va opri automat după expirarea timpului setat. Feliile de pâine ies din prăjitorul de pâine.
4. Dacă prăjiți pâine congelată, puneti-o în fanta prăjitorului de pâine și setați gradul de prăjire dorit. Apăsați maneta de comandă în jos și apoi apăsați butonul "Dezghețare". Butonul "Dezghețare" se aprinde.
5. Pentru reîncălzirea pâinii care a mai fost prăjită anterior, introduceți pâinea în fanta de prăjire și selectați setarea dorită de rumenire. Apăsați maneta de comandă în jos și apoi apăsați butonul "Încălzire". Butonul „Încălzire” se aprinde.
6. Apăsați butonul de anulare dacă pâinea prăjită este prea întunecată sau dacă apare o defecțiune.

Avertizare: Puneti în prăjitor numai pâine uscată, fără aditivi.

Grila pentru prăjire:

Așezați grila pe prăjitorul de pâine așa cum se arată în imagine și așezați pe ea pâinea (ruladă, chiflă...) pe care doriti să o prăjiți. Setați intensitatea scăzută a căldurii în interval (intervalul 1-3) și apăsați pârghia pentru prăjire (1) în jos până când este ancorată în poziția inferioară. Pâinea va începe să se coacă automat.

Așteptați ca procesul de coacere să se opreasca automat sau apăsați butonul **Anulare** pentru a termina procesul de coacere. Când scoateți aluatul de pe grătar, aveți grijă să nu atingeți părțile încălzite ale grătarului.

Ce trebuie să știți despre feliiile de pâine?

Tipul de pâine, umiditatea, conținutul, vechimea și grosimea acesteia și numărul de colțuri ale acesteia. Toate acestea afectează setarea de rumenire. Dacă intenționați să prăjiți două felii de pâine una lângă alta, acestea

trebuie să fie de același tip, să aibă același grad de umezeală și aceeași vechime (pâinea trebuie păstrată într-un pachet închis). Păstrați întotdeauna pâinea feliată, destinată prăjirii, într-o zonă uscată.

Grosimea totală a feliiilor de pâine nu trebuie să depășească 2,5 cm.

Orice tipuri de pâine, pâinici și produse gătite la cuptor fără topping pot fi utilizate în prăjitorul de pâine, inclusiv produse gătite la cuptor congelate. În general, tipurile de pâine mai închise la culoare trebuie prăjite la o setare de rumenire mai mare decât a tipurilor de pâine mai deschise la culoare. Pentru a obține o pâine special deschisă la culoare, pulverizați-o ușor cu apă înainte de prăjire. Feliiile trebuie rotite o dată sau de două ori în timpul procesului de rumenire.

Felii foarte subțiri de pâine nu vor fi centrate automat și trebuie prăjite la o setare de rumenire mai mică pentru a împiedica arderea pe o parte a pâinii.

CURĂȚAREA

Înainte de curățare, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească. Glisați afară din aparat tava pentru firmituri și goliți-o. Curățați tava pentru firmituri în mod regulat, utilizați o perie aspiră pentru a îndepărta firmiturile arse. Curățați cu o lavetă umedă suprafața exterioară a prăjitorului de pâine. Nu utilizați obiecte ascuțite sau substanțe de curățare abrazive pentru a curăța prăjitorul de pâine. Nu scufundați prăjitorul de pâine în apă și nu utilizați mașina de spălat vase pentru a curăța aparatul.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V, 50-60 Hz

Putere nominală de intrare: 780-925 W

UTILIZAREA ȘI ELIMINAREA LA DEȘEURI

Hârtia de împachetat și cartonul ondulat - duceți-le la colectorul de hârtie sau la containerele de hârtie. Folie de reambalare, pungi PE, ambalaje sau piese din plastic - pentru containere de colectare din plastic.

ELIMINAREA PRODUSELOR LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice (valabilă în țările membre ale UE și în alte țări europene cu un sistem de reciclare implementat)

Simbolul reprezentat pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie tratat drept deșeu menajer. Predați produsul la locația specificată pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Preveniți impactul negativ asupra sănătății oamenilor și asupra mediului prin reciclarea corespunzătoare a produsului dumneavoastră. Reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, consultați autoritatea locală, organizația de procesare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate face obiectul unor amenzi în conformitate cu legea.



08/05

Acest produs respectă cerințele directivelor UE privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică și problema metalelor grele din echipamentele electrice și electronice. În plus, acesta corespunde cerințelor energetice relevante și cerințelor pentru contactul direct cu alimentele.



Manualul de utilizare este disponibil pe Internet la www.ecg-electro.eu.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale textului și ale parametrilor tehnici.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!

Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napäťa alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:

1. Uistite sa, či napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a či je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej normy STN.
2. Nepoužívajte hriankovač, ak je prívodný kábel poškodený.
Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
3. Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom.
4. Hriankovač by nemal byť ponechaný počas chodu bez dozoru. Počas prevádzky sa nedotýkajte kovových častí alebo horúcich povrchov. Dotýkajte sa iba spínača „Zapnuté“ a tlačidiel.
5. Odporúčame nenechávať hriankovač so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ľahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.

6. Nepoužívajte hriankovač vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa prívodného kábla alebo hriankovača mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
7. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate hriankovač v blízkosti detí.
8. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viest' cez ostré hrany.
9. Pečivo sa môže vo vnútri hriankovača vznieť, preto spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov alebo pod nimi (napr. v blízkosti záclon). Teplota povrchov v blízkosti spotrebiča môže byť počas jeho prevádzky vyššia ako zvyčajne. Hriankovač umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná na jeho správnu činnosť. Otvor hriankovača nezakrývajte.
10. Nevkladajte do hriankovača príliš veľké kusy pečiva. Ak sa pečivo v hriankovači zasekne, vytiahnite vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky a počkajte, až hriankovač schladne. Potom opatrne kraje chleba vytiahnite.
11. Nevkladajte príliš veľké alebo nepravidelne nakrájané plátky chleba, ktoré by sa mohli v mechanizme hriankovača zablokovat. Ak sa pečivo v hriankovači zasekne, nepoužívajte na jeho vybratie kovové kuchynské náčinie, ktoré by mohlo spôsobiť skrat (lyžicu, nôž...).
12. Dbajte na to, aby ste nepoškriabali alebo inak nepoškodili kovové kryty spotrebiča tvrdými predmetmi alebo aby ste nenašazili na ostré hrany spotrebiča.
13. Hriankovač nekladte na horúci povrch ani ho nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla (napr. platne sporáka).
14. Nekladte krajce chleba alebo veky priamo na kryt hriankovača alebo štrbinu, mohlo by dôjsť k poškodeniu hriankovača! Neopekajte chlieb, ktorý sa môže roztápať (s polevou) alebo natieť do hriankovača a neopekajte malé kúsky chleba alebo končekov, pretože môžu spôsobiť škody alebo začať horieť.

15. Hriankovač nie je možné použiť, ak je naklonený alebo ak je obrátený bočnou stranou dole.
16. Do otvoru hriankovača nestrkkajte prsty ani žiadne kovové predmety.
17. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
18. Používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Tento hriankovač je určený iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
19. Spotrebič nezapájajte do zásuviek so vzdialeným spínaním alebo ovládaným časovými spínačmi.
20. Nikdy nedopekajte pečivo tak, že by ste ho vodorovne položili priamo na otvory na opekanie hrianok. Tým by došlo k narušeniu cirkulácie vzduchu a mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.
21. Pred umiestnením nadstavca na vyprážanie na spotrebič sa uistite, že je spotrebič úplne suchý.

Do not immerse in water! – Neponárajte do vody!

Takto označené povrchy sa stávajú počas používania horúcimi.



Horúci povrch!

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Po preprave alebo skladovaní v chladných podmienkach je potrebné nechať spotrebič aspoň 2 hodiny aklimatizovať pri izbovej teplote.

1. Pred použitím si pozorne prečítajte návod a uložte na nahliadnutie v budúcnosti.
2. Odstráňte obalový materiál zo spotrebiča.

3. Vlhkou handričkou očistite vonkajší povrch hriankovača. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety alebo abrazívne prostriedky. Hriankovač neponárajte do vody. Osuňte ho uterákom alebo papierovou utierkou.

Poznámka: Pri prvom zahriatí môžete zaznamenať mierny zápach alebo dym. Tento jav je bežný pri väčšine spotrebičov s ohrevacími telesami a nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti vášho spotrebiča. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste ju pred prvým použitím "spálili" bez jedla. Nastavte ovládač na najvyššie nastavenie. Opakujte aspoň trikrát, kým dym nezmizne. Pri horení otvorte okná.

POKONY NA POUŽÍVANIE

Opekanie hrianky

1. Po zapojení vyberte na otočnom ovládači úroveň zhnednutia 1-7: 1 = ľahké zhnednutie až 7 = silné zhnednutie.
2. Vložte krajce chleba do štrbinu a stlačte posuvný spínač úplne nadol, aby sa krajce chleba vložili do hriankovača. Posuvný prepínač sa vráti do predvolenej polohy. Vnútri hriankovača sa krajec chleba automaticky vycentruje.
3. Počas chodu hriankovača je možné otočením ovládača pripraviť hrianku viac alebo menej opečenú. Hriankovač sa po uplynutí nastaveného času vypína automaticky. Krajce hriankov sa z hriankovača vysunú.
4. Ak opekáte mrazený chlieb, vložte ho do otvoru hriankovača a nastavte požadovaný stupeň opečenia. Stlačte ovládaciú páku nadol a potom stlačte tlačidlo "Rozmrázovanie". Rozsvieti sa tlačidlo "Rozmrázovanie".
5. Ak prihrievate už raz opečený chlieb, vložte ho do štrbinu hriankovača a nastavte požadovaný stupeň opečenia. Stlačte ovládacie páčky nadol a potom stlačte tlačidlo "Ohriat". Rozsvieti sa tlačidlo "Ohriat".
6. Stlačte tlačidlo Zrušiť, ak je toast príliš tmavý alebo ak vyskytne porucha.

Upozornenie: Do hriankovača vkladajte len suchý chlieb bez akýchkoľvek prísad.

Nadstavec na dopekanie pečiva; dopekacia mriežka:

Umiestnite mriežku na hriankovač, ako je znázornené na obrázku, a položte na ňu chlieb (rožok, žemľu...), ktorý chcete opečť. Nastavte nízku intenzitu opečenia v rozmedzí (rozmedzí 1 – 3) a spínač 1 stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Pečivo sa začne dopekať automaticky.

Počkajte, kým sa proces pečenia automaticky zastaví, alebo stlačením tlačidla **Zrušiť** ukončíte proces pečenia. Pri vyberaní pečiva zo stojana dbajte na to, aby ste sa nedotkli jeho zahriatých časťí.

Čo potrebujete vedieť o krajcoch chleba?

Druh chleba, jeho vlhkosť, obsah, starobu, hrúbku a počet plátkov. To všetko má vplyv na stupeň opečenia. Ak sa chystáte opečť dva krajce chleba vedľa seba, mali by byť rovnakého druhu, rovnakej miery vlhkosti a rovnako staré (chlieb by sa mal uchovávať v uzavorenom obale). Nakrájaný chlieb určený na opekanie skladujte vždy na suchom mieste.

Celková hrúbka krajcov by nemala presiahnuť 2,5 cm.

V hriankovači je možné používať akýkoľvek chlieb, bochníčky a pečivo bez poliev vrátane zmrazeného. Všeobecne je potrebné tmavšie druhy pečiva opekať na vyšší stupeň ako svetlejšie druhy. Ak chcete získať obzvlášť svetlý sendvič, postriejakajte ho pred opekaním mierne vodou. Rožky by sa mali počas opekania raz až dvakrát otočiť.

Veľmi tenké krajce nebudú automaticky vycentrované a mali by sa opekať na najnižší stupeň tak, aby sa na jednej strane nepriepiekli.

ČISTENIE

Pred čistením vždy vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky a počkajte, až hriankovač celkom vychladne. Vytiahnite a vysypťte zásuvku na omrvinky. Zásuvku čistite pravidelne, na odstránenie spálených drobkov použite napríklad tvrdú kefu. Vlhkou handričkou očistite vonkajší povrch hriankovača. Na čistenie hriankovača nepoužívajte ostré predmety alebo abrazívne prostriedky. Hriankovač neponárajte do vody ani na jeho čistenie nepoužívajte umývačku riadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Menovitý príkon: 780 – 925 W

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA ODPADU

Baliaci papier a vlnitú lepenku - odneste do zberných nádob alebo kontajnerov na papier. Prebaľovacie fólie, PE vrecia, plastové obaly alebo diely - pre plastové zberné nádoby.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkt alebo na obal znamená, že s produkтом by nemalo byť nakladané ako s domovským odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia produktu zabráňuje negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informáciu o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia pre spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže byť podľa zákona pokutovaná.



08/05



Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti a problematiky ľahkých kovov v elektrických a elektronických zariadeniach. Ďalej spĺňa príslušnú energetickú náročnosť a požiadavky na priamy styk s potravinami.

Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg-electro.eu.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

VARNOSTNI NAPOTKI

Pazljivo preberite in shranite za morebitno poznejšo uporabo!

Svarilo: Varnostni ukrepi in navodila v tem priročniku ne zajemajo vseh možnih pogojev in situacij, do katerih lahko pride. Uporabnik mora razumeti, da so dejavniki, ki jih ni mogoče vključiti v nobenega izmed izdelkov, zdrav razum, previdnost in skrbnost. Zato mora uporabnik te naprave sam zagotoviti omenjene dejavnike. Ne odgovarjam za škodo, nastalo med prevozom, zaradi nepravilne uporabe, zaradi nihanja napetosti ali zaradi spremembe ali predelave kateregakoli dela naprave.

Da ne bi prišlo do požara ali poškodbe zaradi električnega udara, morate pri uporabi električnih naprav vedno upoštevati osnovna varnostna navodila, med katerimi so tudi naslednja:

1. Preverite, ali električna napetost na vaši vtičnici odgovarja tisti, ki je navedena na ploščici vaše naprave in ali je vtičnica pravilno ozemljena. Vtičnica mora biti nameščena po veljavnih elektrotehničnih standardih.
2. Opekača kruha ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan. **Vsa popravila, vključno z menjavo priključnega kabla, zaupajte strokovnemu servisu! Ne odstranujte zaščitnih pokrovov aparata, nevarnost električnega udara!**
3. Aparat varujte pred stikom z vodo ali z drugimi tekočinami, da ne bi prišlo do električnega udara.
4. Opekač kruha med delovanjem ne sme biti brez nadzora. Med delovanjem se ne dotikajte kovinskih delov ali vročih površin. Dotikajte se samo stikala Vklop in gumbov.
5. Priporočamo, da opekača kruha ne puščate z vstavljenim priključnim kablom v vtičnici brez nadzora. Pred kakršnimkoli posegom prav tako izključite kabel iz električnega omrežja. Vtiča ne vlecite iz vtičnice z vlečenjem za kabel. Kabel izvlecite iz vtičnice tako, da ga držite za vtič.

6. Opekača kruha ne uporabljajte zunaj ali v vlažnem okolju. Ne dotikajte se priključnega kabla ali opekača kruha z mokrimi rokami. Obstaja nevarnost električnega udara.
7. Bodite še posebej pozorni, če opekač kruha uporabljate v bližini otrok.
8. Priključni kabel se ne sme dotikati vročih delov ali teči preko ostrih robov.
9. Pečeni izdelki se lahko v opekaču vžgejo, zato naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov ali pod njimi (npr. v bližini zaves). Temperatura površin v bližini naprave je lahko med delovanjem višja kot običajno. Opekač kruha postavite izven dosega drugih predmetov tako, da bo zagotovljeno prosto kroženje zraka, ki je potrebno za pravilno delovanje. Ne prekrivajte odprtin opekača kruha.
10. Vopekač ne vstavljamte prevelikih kosov kruha. Če se kruh v opekaču zaskoči, iz vtičnice izvlecite vtič omrežnega kabla in počakajte, da se opekač ohladi. Nato rezino kruha previdno izvlecite.
11. Ne vstavljamte prevelikih ali nepravilno narezanih rezin kruha, ki se lahko zamašijo v mehanizmu opekača. Če se kruh v opekaču zaskoči, za njegovo odstranjevanje ne uporabljajte kuhinjskega orodja, ki lahko povzroči kratek stik (žlice, noža ...).
12. Pazite, da s trdimi predmeti ne opraskate ali kako drugače poškodujete kovinskih pokrovov naprave ali da naprave ne udarite ob oster rob.
13. Opekača kruha ne polagajte na vročo površino in ga ne uporabljajte v bližini virov vročine (npr. kuhalne plošče štedilnika).
14. Ne dajajte kosov kruha ali štruce neposredno na pokrov opekača za kruh ali na režo, lahko pride do poškodbe opekača! Ne opekajte kruha, ki bi se lahko stopil (s premazom) ali pa stekel v opekač in ne opekajte majhnih koščkov kruha ali krajcev, ker lahko povzročijo škodo ali začnejo goreti.
15. Opekača ni mogoče uporabljati, če je nagnjen ali pa je s stranskim delom obrnjen navzdol.
16. V odprtino opekača ne vstavljamte prstov ali kovinskih predmetov.

17. Otroci, stari 8 let in več, osebe z zmanjšano fizično ali umsko sposobnostjo ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj, lahko uporabljajo to napravo samo pod nadzorom, ali če jih je izkušena oseba podučila o varni uporabi in razumejo vse nevarnosti, povezane s to uporabo. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvajajo uporabniki, ne smejo izvajati otroci, če so stari 8 let ali manj in če niso pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 8 let, morajo biti oddaljeni od naprave in njenega napajanja. Otroci se ne smejo igrati s to napravo.
18. Uporablajte le v skladu z napotki, navedenimi v teh navodilih. Ta opekač kruha je namenjen le za domačo uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale zaradi nepravilne uporabe tega aparata.
19. Aparata ne priključujte v vtičnice z oddaljenim stikalom ali v tiste, ki jih upravljači časovna stikala.
20. Nikoli ne pecite kruha tako, da ga v vodoravnem položaju položite neposredno na odprtini za opekanje. S tem bi prekinili kroženje zraka in lahko bi prišlo do nastanka požara.
21. Pred namestitvijo posipa na napravo se prepričajte, da je popolnoma suha.

Do not immerse in water! – Ne potapljaljajte v vodo!

Tako označene površine postanejo med uporabo vroče.



Vroča površina!

PRED PRVO UPORABO

Po transportu ali skladiščenju v hladnih pogojih naj se naprava aklimatizira vsaj 2 ure pri sobni temperaturi.

1. Pred uporabo temeljito preberite navodila in jih shranite za morebitno poznejsjo uporabo.
2. Z naprave odstranite embalažo.
3. Z vlažno krpo očistite zunanjou površino opekača. Za čiščenje ne uporablajte ostrih predmetov ali abrazivnih sredstev. Hrenilnika ne potapljaljajte v vodo. Osušite ga z brisačo ali papirnato brisačo.

Opomba: Ko ga prvič segrejete, lahko opazite rahel vonj ali dim. Ta pojav je običajen pri večini aparativ z greljnimi telesi in ne predstavlja nevarnosti za vaš aparat. Zato priporočamo, da ga pred prvo uporabo "zažgete" brez hrane. Nastavite vrtljivo tipko na najvišjo nastavitev. Ponovite vsaj trikrat, dokler dim ne izgine. Med kurjenjem odprite okna.

NAPOTKI ZA UPORABO

Opekanje toastov

1. Ko je aparat priključen, z vrtljivim upravljalnikom izberite stopnjo porjavitve od 1 do 7: 1 = rahlo porjavitev do 7 = močna porjavitev.
2. Rezino kruha vstavite v režo in pritisnite drsno stikalo do konca navzdol, da se rezina kruha vstavi v opekač. Drsno stikalo se vrne v privzeti položaj. Znotraj opekača se rezina kruha samodejno centrirja.
3. Med delovanjem opekača lahko z obračanjem upravljalnika poskrbite, da bo opečenec bolj ali manj zapečen. Opekač se po preteku nastavljenega časa samodejno izklopi. Rezini toasti se izvržeta iz opekača.
4. Če opekate zamrznjen kruh, ga položite v režo opekača in nastavite želeno stopnjo opečenja. Pritisnite krmilno ročico navzdol in nato pritisnite gumb "Odmrzovanje". Gumb "Odmrzovanje" se prižge.
5. Če pogrevate že enkrat opečen kruh, ga vstavite v reži opekača in nastavite želeno stopnjo opečenosti. Pritisnite krmilno ročico navzdol in nato pritisnite gumb "Ogrevanje". Prižge se gumb "Ogrevanje".
6. Če je toast pretremen ali če pride do napake, pritisnite gumb Prekliči.

Opozorilo: V opekač dajte le suh kruh brez dodatkov.

Nastavek za zapekanje kruha; mrežica za zapekanje:

Na opekač položite mrežico, kot je prikazano na sliki, in nanjo položite kruh (žemljico, kruh ...), ki ga želite opeči. Nastavite nizko intenzivnost opečenosti v razponu 1–3 in stikalo (1) pritisnite dol, da se zasidra v spodnjem položaju. Kruh se bo samodejno začeli zapekat.

Počakajte, da se postopek pečenja samodejno ustavi, ali pa pritisnite gumb **Prekliči**, da končate postopek pečenja. Pri odstranjevanju peciva s stojala pazite, da se ne dotaknete segretih delov stojala.

Kaj je treba vedeti o rezinah kruha?

Vrsta kruha, njegova vlažnost, vsebnost, starost, debelina in število rezin. Vse to vpliva na stopnjo opečenosti. Če želite opeči dve rezini kruha skupaj, morata biti enake vrste, enake vlažnosti in starosti (kruh je treba hraniti v zaprti embalaži). Narezani kruh, predviden za opekanje, vedno hranite na suhem mestu.

Celotna debelina rezin ne bi smela presegati 2,5 cm.

V opekaču je mogoče uporabljati katerikoli kruh ali druge pekovske izdelke brez prelivov, vključno z zamrznjenimi. Na splošno je treba temnejše vrste kruha opekat na višji stopnji kot svetlejše. Če želite doseči še posebej svetlo opečenost, kruh pred opekanjem rahlo poškropite z vodo. Rogličke je treba med zapekanjem enkrat ali dvakrat obrniti.

Zelo tanke rezine se ne bodo samodejno centrirale in jih je treba opekat na najnižji stopnji, da se na eni strani ne zažgejo.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem vedno iz vtičnice povlecite napajalni kabel in počakajte, da se opekač kruha popolnoma ohladi. Izvlecite in izpraznite predal za drobtine. Predal redno čistite, za odstranjevanje zažganih drobtin uporabite, na primer, trdo krtačo. Z vlažno krpo očistite zunanjou površino opekača. Za čiščenje opekača kruha ne uporabljajte ostrih predmetov ali abrazivnih sredstev. Opekača kruha ne potapljaljte v vodo in ga ne čistite v pomivalnem stroju.

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost: 220–240 V, 50–60 Hz

Nazivna priključna moč: 780–925 W

PREDELAVA IN ODSTRANITEV ODPADKOV

Ovijalni papir in valoviti karton - odnesite v zbiralnico papirja ali zabojnike za papir. Folija za prepakiranje, PE vrečke, plastična embalaža ali deli - za plastične zbiralnike.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA NA KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE

Odstranjevanje starih električnih in elektronskih naprav (velja v državah članicah EU in drugih evropskih državah, kjer velja zakon o ločevanju odpadkov)

Prikazan simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da naj se z izdelkom ne ravna kot z gospodinjskimi odpadki. Izdelek odložite na zbirnem mestu, namenjenem za reciklažo električnih in elektronskih naprav. S pravilno odstranitvijo izdelka preprečite negativne vplive na človeško zdravje in okolje. Reciklaža materialov prispeva varovati naravne vire. Več informacij glede reciklaže tega izdelka dobite na lokalnem uradu, podjetju, ki se ukvarja s predelavo odpadkov ali pa v prodajalni, kjer ste kupili izdelek. Za nepravilno odlaganje te vrste odpadkov lahko zakon določa globe.



Ta izdelek izpolnjuje zahteve direktiv EU o elektromagnetni združljivosti in električni varnosti ter problematiki težkih kovin v električnih in elektronskih napravah. Nadalje izpolnjuje ustrezne energetske zahteve in zahteve za neposredni stik z živili.

Navodila za uporabo so na razpolago na spletnih straneh www.ecg-electro.eu.

Pridružujemo si pravico do spremembe besedila in tehničnih parametrov.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću upotrebu!

Pažnja: Mere predostrožnosti i uputstva ne pokrivaju sve moguće situacije i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba da bude svestan da faktore bezbednosti kao što su oprezno, pažljivo i razumno rukovanje nije moguće ugraditi u proizvod. Stoga sâm korisnik ovog uređaja treba da obezbedi prisutnost tih bezbednosnih faktora. Nismo odgovorni ni za kakvu štetu koja se desi tokom prevoza, nepravilnim korišćenjem, kolebanjem napona, modifikovanjem ili zamenom bilo kog dela uređaja.

Da ne bi došlo do požara ili povrede od udara električne struje, prilikom upotrebe električnih uređaja uvek treba poštovati osnovna bezbednosna uputstva, među kojima su i sledeća:

1. Proverite da li napon struje u vašoj utičnici odgovara onom koji je naveden na oznaci vašeg uređaja i da li je utičnica pravilno uzemljena. Utičnica mora biti ugrađena prema zahtevima elektrotehničkih standarda.
2. Ne upotrebljavajte toster ako je kabl za napajanje oštećen. **Bilo kakva popravka, što se odnosi i na zamenu kabla, mora biti poverena stručnom servisu! Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja da ne bi došlo do opasnosti od električnog udara!**
3. Uređaj zaštitite od kontakta sa vodom ili drugim tečnostima kako ne bi došlo do udara električne struje.
4. Toster ne sme biti ostavljen da radi bez nadzora. Za vreme rada uređaja ne dodirujte metalne delove ili vruće površine. Koristite samo prekidač za uključivanje i dugmad.
5. Preporučamo da ne ostavljate toster sa kablom za napajanje uključenim u utičnicu bez nadzora. Pre bilo kakvog zahvata na održavanju, isključite napajanje iz mreže. Utikač ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za kabl. Kabl odvojte od mreže tako što ćete uhvatiti za utikač i izvući ga.

6. Toster nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima. Ne dodirujte kabl za napajanje, niti toster mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.
7. Posebno pazite kada koristite toster u blizini dece.
8. Kabl se mora pružati tako da ne dolazi u dodir sa vrućim predmetima i ne prolazi duž oštrih ivica.
9. Hleb se može zapaliti unutar tostera, tako da ne koristite uređaj u blizini ili ispod zapaljivih predmeta (npr. blizu zavesa). Temperatura površina u blizini uređaja može biti viša od normalne tokom njegovog rada. Postavite toster dalje od drugih predmeta kako bi se osigurala slobodna cirkulacija vazduha za pravilan rad. Nemojte zatvarati otvor tostera.
10. U toster nemojte stavljati velike komade hleba. Ako se hleb zaglavio u tosteru, izvadite utikač iz utičnice i pričekajte dok se toster ne ohladi. Nakon toga pažljivo izvucite parče hleba.
11. Nemojte umetati prevelike kriške hleba ili kriške isečene nepravilno, koje bi mogle da se zaglave u mehanizmu tostera. Ako se hleb zaglavio u tosteru, ne koristite metalni kuhinjski pribor koji bi mogao prouzrokovati kratki spoj (kašika, nož itd.).
12. Pazite da ne ogrebete ili na drugi način oštetite metalne poklopce uređaja tvrdim predmetima ili da ne udarite oštru ivicu uređaja.
13. Ne postavljajte toster na vruću površinu i ne upotrebljavajte ga u blizini izvora toplote (poput grejne ploče).
14. Ne stavljajte kriške hleba ili ceo hleb direktno na poklopac ili utor za toster, jer to može ošteti toster! Ne pržite hleb koji se može rastopiti (preliv) ili sipati u toster i nemojte pržiti male komade hleba ili oklrajke jer se tako mogu prouzrokovati oštećenja ili gorenje.
15. Toster ne sme da se koristi ako je nagnut ili položen.
16. U otvor tostera nemojte stavljati prste i nikakav metalni predmet.
17. Deca uzrasta od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe sa nedostatkom iskustva smiju da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ih je iskusnija osoba uputila u bezbedno korišćenje i razumeju sve opasnosti

povezane sa tim korišćenjem. Poslove čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

Deca mlađa od 8 godina moraju da se drže dalje od uređaja i izvora napajanja. Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.

18. Uređaj koristite samo onako kako je propisano ovim uputstvom. Ovaj toster je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja može nastati nepravilnom upotrebom ovog uređaja.
19. Uređaj nemojte uključivati u utičnice sa daljinskim upravljanjem ili tajmerima.
20. Nikada ne pecite hleb postavljajući ga vodoravno direktno na rupe za tostiranje. To može poremetiti cirkulaciju vazduha i izazvati požar.
21. Uverite se da je uređaj potpuno suv pre postavljanja nastavka za prženje na uređaj.

Do not immerse in water! – Nemojte potapati u vodu!

Ovako označene površine vruće su tokom upotrebe.



Vruća površina!

PRE PRVE UPOTREBE

Nakon transporta ili skladišćenja u hladnim uslovima, uređaj treba da se ostavi najmanje 2 sata da mu se temperatura približi sobnoj.

1. Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih za upotrebu u budućnosti.
2. Uklonite ambalažni materijal iz uređaja.
3. Spoljašnjost tostera prebršite vlažnom krpom. Nemojte koristiti oštре predmete ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ne potapajte toster u vodu. Osušite ga peškirom ili papirnim ubrusom.

Napomena: Tokom prvog zagrevanja, možda ćete primetiti blagi miris ili dim. To je normalna pojava kod većine uređaja koji sadrže grejače i ne predstavlja opasnost za sigurnost vašeg uređaja. Iz tog razloga, preporučuje se da se "spali" bez hrane pre prve upotrebe. Podesite regulator na najviši nivo. Ponavljajte najmanje tri puta dok dim ne izbledi. Otvorite prozore dok gori.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pripremanje tosta

1. Nakon povezivanja na mrežu, izaberite nivo kuvanja 1-7 na rotacionoj komandi: 1 = lagano tostiranje do 7 = jako tostiranje.
2. Umetnите krišku hleba u prorez i gurnite klizni prekidač do kraja tako da kriška hleba bude umetnuta u toster. Klizni prekidač se vraća u početni položaj. U toster se parče hleba automatski postavi na sredinu.

3. Tokom rada tostera se okretanjem regulatora može podesiti da hleb bude više ili manje ispečen. Nakon određenog vremena, toster se isključuje automatski. Hleb se automatski izbacuje iz tostera.
4. Ako tostirate smrznuti hleb, stavite ga u pukotinu tostera i podesite željeni stepen tostiranja. Pritisnite kontrolnu ručicu nadole, a zatim pritisnite dugme "Odmrzavanje". Dugme "Odmrzavanje" svetli.
5. Ako podgrevate hleb koji je već jednom prepečen, ubacite ga u otvor tostera i podesite željeni stepen pečenja. Pritisnite kontrolnu ručicu nadole, a zatim pritisnite dugme "Zagrevanje". Dugme "Zagrevanje" svetli.
6. Pritisnite dugme Otkaži ako je test pretaman ili ako dođe do greške.

Pažnja: U toster stavite samo suvi hleb bez ikakvih aditiva.

Prilog za pečenje hleba; mreža za pečenje:

Postavite rešetku za tostiranje na toster kao što je prikazano i stavite hleb (rolnicu, lepinju ...) na koji želite da tostirate. Podesite nizak intenzitet tostiranja u opsegu (opseg 1–3) i pritisnite prekidač 1 dole dok ne ostane u donjem položaju. Pecivo će početi da se tostira automatski.

Sačekajte da se proces pečenja automatski završi ili pritisnite **Otkaži** da biste završili proces pečenja. Prilikom vađenja testa iz priključka, posebno vodite računa da ne dodirnete zagrejane delove rešetke.

Šta treba da znate o kriškama hleba?

Vrsta hleba, sadržaj vlage, starost, snaga i broj kriški. Sve to ima uticaj na pečenje. Ako ćete peći dve kriške hleba jedan pored drugog, one bi trebale biti iste vrste, istog stepena vlage i iste starosti (hleb treba čuvati u zatvorenoj ambalaži). Rezan hleb uvek čuvajte na suvom mestu.

Ukupna debeljina kriške ne sme da pređe 2,5 cm.

Bilo koji hleb, peciva i peciva bez glazure, uključujući i smrznuti, mogu se koristiti u tosteru. Generalno je potrebno peći tamnije vrste hleba na višem stepenu nego svetlijе vrste. Ako želite da parče hleba bude posebno svetlo nakon pečenja, potrebno je da ga pre pečenja umereno navlažite. Peciva treba da se okreću jednom ili dva puta tokom pečenja.

Vrlo tanke kriške neće se automatski centrirati i treba ih peći na najnižem stepenu kako se ne bi prepržile na jednoj strani.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja, uvek isključite kabl za napajanje i pustite da se toster potpuno ohladi. Izvucite i ispraznite posudu za mrvice. Čistite redovno posudu, na primer, tvrdom četkom uklonite izgorele mrvice. Spoljašnjost tostera prebrišite vlažnom krpom. Za čišćenje tostera ne koristite oštре ili abrazive predmete. Ne uranajte toster u vodu i ne koristite mašinu za pranje posuđa da biste očistili toster.

TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon: 220–240 V, 50–60 Hz

Nominalna snaga: 780–925 W

UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA

Papir za pakovanje i valoviti karton – predaje se za sakupljanje sirovina ili papirnih kontejnera. Previjanje folije, PE kesa, plastične ambalaže ili delova – u posude za sakupljanje plastike.

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON ISTEKA RADNOG VEKA

Odlaganje otpada električne i elektronske opreme (primenljivo u državama članicama EU i drugim evropskim zemljama koje su uspostavile sisteme razvrstavanja otpada)

Oznaka koja je navedena na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Proizvod odložite na mesto određeno za recikliranje električne i elektronske opreme. Ispravnim odlaganjem proizvoda sprečavate negativne uticaje na zdravlje ljudi i okolinu. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliraju ovog proizvoda pružiće vam lokalne vlasti, organizacija za preradu kućnog otpada ili prodajno mesto na kojem ste kupili proizvod. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada može biti kažnjivo novčanom kaznom u skladu sa zakonom.



Ovaj proizvod je usklađen sa direktivama EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i električnoj bezbednosti te po pitanju teških metala u električnoj i elektroničkoj opremi. Nadalje, udovoljava relevantnoj energetskoj efikasnosti i zahtevima za izravan kontakt sa hranom.

Uputstvo za korišćenje dostupno je na veb-stranici www.ecg-electro.eu.

Zadržano je pravo na izmenu teksta i tehničkih parametara.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε για μελλοντική χρήση!

Προειδοποίηση: Τα μέτρα και οι οδηγίες ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν περιλαμβάνουν όλες τις συνθήκες και τις δυνητικές περιστάσεις. Ο χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι η κοινή λογική, η προσοχή και η φροντίδα είναι στοιχεία που δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε κανένα προϊόν. Συνεπώς, αυτά τα στοιχεία πρέπει να διασφαλιστούν από τον χρήστη που λειτουργεί και χειρίζεται την εν λόγω συσκευή. Δεν φέρουμε ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά ή λόγω εσφαλμένης χρήσης, διακυμάνσεων τάσης ή τροποποίησης ή μετατροπής οποιουδήποτε μέρους της συσκευής.

Για προστασία έναντι κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, πρέπει να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις κατά τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος στον χώρο σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής, καθώς και ότι η πρίζα είναι γειωμένη σωστά. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΝ).
2. Μην λειτουργείτε τη φρυγανιέρα με φθαρμένο καλώδιο. **Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών καλωδίων, πρέπει να διεξάγονται σε επαγγελματικό κέντρο επισκευών! Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά καλύμματα της συσκευής· υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
3. Προφυλάξτε τη συσκευή από απευθείας επαφή με νερό ή άλλα υγρά για να αποτρέψετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία.
4. Μην αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη ή τις θερμές επιφάνειες κατά τη λειτουργία. Να αγγίζετε μόνο τον μοχλό Ενεργοποίησης και τα κουμπιά.

5. Δεν συνιστάται να αφήνετε τη φρυγανιέρα συνδεδεμένη στην πρίζα χωρίς επίβλεψη. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας βίαια το καλώδιο. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πιάνοντας το φίς.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλον με υγρασία. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή τη φρυγανιέρα με υγρά χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
7. Απαιτείται στενή επίβλεψη κατά τη λειτουργία της φρυγανιέρας κοντά σε παιδιά!
8. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να αγγίζει καυτές επιφάνειες ή να διέρχεται επάνω από κοφτερές ακμές.
9. Τα ψημένα προϊόντα μπορεί να αναφλεγούν στο εσωτερικό της τοστιέρας, γι' αυτό μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κοντά σε κουρτίνες). Η θερμοκρασία των επιφανειών κοντά στη συσκευή μπορεί να είναι υψηλότερη από το συνηθισμένο κατά τη λειτουργία της. Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα μακριά από άλλα αντικείμενα ώστε να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα για τη λειτουργία της. Μην καλύπτετε τις υποδοχές φρυγανίσματος.
10. Μην εισάγετε στη φρυγανιέρα υπερβολικά μεγάλες φέτες ψωμιού. Εάν κολλήσει ψωμί μέσα στη φρυγανιέρα, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η φρυγανιέρα. Αφαιρέστε τη φέτα ψωμιού αφού κρυώσει η φρυγανιέρα.
11. Μην τοποθετείτε πολύ μεγάλες ή ακανόνιστα κομμένες φέτες ψωμιού, οι οποίες μπορεί να μπλοκάρουν στο μηχανισμό της τοστιέρας. Εάν κολλήσει το ψωμί μέσα στη φρυγανιέρα, μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά εργαλεία κουζίνας (κουτάλι, μαχαίρι...) για να το αφαιρέσετε, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυκύλωμα.
12. Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε ή αλλιώς να μην προκαλέσετε ζημιά στα μεταλλικά καλύμματα της συσκευής με σκληρά

αντικείμενα ή να αποφύγετε να χτυπήσετε τη συσκευή σε αιχμηρή άκρη.

13. Κρατήστε τη φρυγανιέρα μακριά από καυτές επιφάνειες και πηγές θερμότητας (για παράδειγμα, καυτές εστίες).
14. Η τοποθέτηση φετών ψωμιού απευθείας επάνω στο κάλυμμα ή τις υποδοχές της φρυγανιέρας μπορεί να προξενήσει βλάβες στη φρυγανιέρα! Μην ψήνετε ψωμί το οποίο μπορεί να λιώσει (με επικάλυψη) ή να βγάλει υγρά μέσα στη φρυγανιέρα, ούτε μικρά κομμάτια ή γωνίες ψωμιού, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά ή πυρκαγιά.
15. Δεν είναι εφικτή η χρήση της φρυγανιέρας υπό κλίση ή γυρισμένη στο πλάι.
16. Μην εισάγετε τα δάκτυλά σας ή μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις υποδοχές της φρυγανιέρας.
17. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πραγματοποιείται από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή και την παροχή ρεύματος. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
18. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η φρυγανιέρα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
19. Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζες ρεύματος με απομακρυσμένο διακόπτη ή χρονοδιακόπτη που ελέγχεται από απόσταση.
20. Μην ψήνετε ποτέ ψωμί τοποθετώντας το οριζόντια απευθείας επάνω στα ανοίγματα. Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα και να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

21. Πριν τοποθετήσετε το ταψί στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.

Do not immerse in water! – Μην βυθίζετε σε νερό!

Οι επιφάνειες με αυτήν τη σήμανση καίνε κατά τη χρήση.



Καυτή
επιφάνεια!

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά τη μεταφορά ή την αποθήκευση σε ψυχρές συνθήκες, αφήστε τη συσκευή να εγκλιματιστεί σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 2 ώρες.

1. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας από τη συσκευή.
3. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε τη φρυγανιέρα σε νερό. Στεγνώστε το με μια πεταέτα ή χαρτί κουζίνας.

Σημείωση: Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά ή καπνό όταν το ζεστάνετε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό για τις περισσότερες συσκευές με θερμαντικά στοιχεία και δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια της συσκευής σας. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να το "κάψετε" χωρίς φαγητό πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Ρυθμίστε το χειριστήριο στο υψηλότερο επίπεδο. Επαναλάβτε τουλάχιστον τρεις φορές μέχρι να εξαφανιστεί ο καπνός. Ανοίξτε τα παράθυρα όταν καίτε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Φρυγάνισμα ψωμιού

1. Αφού συνδεθεί στην πρίζα, επιλέξτε το επίπεδο ροδίσματος 1-7 στο περιστροφικό χειριστήριο: 1 = ελαφρύ ρόδισμα έως 7 = έντονο ρόδισμα.
2. Τοποθετήστε τη φέτα ψωμιού στην υποδοχή και πιέστε τον συρόμενο διακόπτη μέχρι τέρμα προς τα κάτω, ώστε η φέτα ψωμιού να εισέλθει στην τοστιέρα. Ο συρόμενος διακόπτης θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη θέση. Η φέτα ψωμιού που εισάγεται μέσα στη φρυγανιέρα κεντράρεται αυτόματα.
3. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ψησίματος κατά το φρυγάνισμα, μετακινήστε τον μηχανισμό επιπέδου ψησίματος σε μια άλλη ρύθμιση. Η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα όταν περάσει ο καθορισμένος χρόνος. Οι φέτες ψωμιού σηκώνονται από τη φρυγανιέρα.
4. Εάν φρυγανίζετε κατεψυγμένο ψωμί, τοποθετήστε το στην υποδοχή της τοστιέρας και ρυθμίστε τον επιθυμητό βαθμό φρυγανίσματος. Πιέστε το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί "Απόψυξη". Το κουμπί "Απόψυξη" ανάβει.
5. Για ξαναζέσταμα ψωμιού που έχει ήδη φρυγανιστεί μία φορά, εισάγετε το ψωμί στην υποδοχή φρυγανίσματος και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση επιπέδου ψησίματος. Πιέστε το μοχλό ελέγχου προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί "Προθέρμανση". Το κουμπί "Προθέρμανση" ανάβει.
6. Πατήστε το κουμπί Ακύρωση εάν το τοστ είναι πολύ σκοτεινό ή εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.

Προειδοποίηση: Βάλτε στην τοστιέρα μόνο ξηρό ψωμί χωρίς πρόσθετα.

Σχάρα ψησίματος:

Τοποθετήστε το πλέγμα στην τοστιέρα όπως φαίνεται στην εικόνα και τοποθετήστε πάνω του το ψωμί (ψωμάκι, κουλούρι ...) που θέλετε να φρυγανίσετε. Επιλέξτε χαμηλό επίπεδο θέρμανσης (εύρος 1-3) και πιέστε κάτω τον μοχλό φρυγανίσματος (1) μέχρι να ασφαλίσει στην κάτω θέση. Το ψωμί θα αρχίσει να ψήνεται αυτόματα.

Περιμένετε μέχρι να σταματήσει αυτόματα η διαδικασία ψησίματος ή πατήστε το κουμπί **Ακύρωση** για να τερματίσετε τη διαδικασία ψησίματος. Όταν αφαιρείτε τη ζύμη από τη σχάρα, προσέξτε ιδιαίτερα να μην αγγίζετε τα θερμαινόμενα μέρη της σχάρας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις φέτες ψωμιού

Τύπος του ψωμιού, η υγρασία του, η σύστασή του, η παλαιότητα, το πάχος και ο αριθμός γωνιών. Όλα αυτά επηρεάζουν τη ρύθμιση επιπέδου ψησίματος. Εάν σκοπεύετε να ψήσετε δύο φέτες ψωμιού τη μία δίπλα στην άλλη, θα πρέπει να είναι ίδιου τύπου, ίδιας παλαιότητας και να έχουν το ίδιο επίπεδο υγρασίας (το ψωμί πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστή συσκευασία). Να φυλάτε το ψωμί σε φέτες που θα χρησιμοποιήσετε για φρυγάνισμα σε έναν ξηρό χώρο.

Το συνολικό πάχος της φέτας ψωμιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 εκ.

Στη φρυγανιέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος ψωμιού, φραντζολάκια και αρτοσκευάσματα χωρίς επικάλυψη, συμπεριλαμβανομένων κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων. Γενικά, οι πιο σκούροι τύποι ψωμιού πρέπει να φρυγανίζονται σε υψηλότερη ρύθμιση ψησίματος από τους πιο ανοιχτόχρωμους τύπους. Για να κάνετε ένα φραντζολάκι ιδιαίτερα αφράτο, ψεκάστε το ελαφρά με νερό πριν από το φρυγάνισμα. Οι φέτες πρέπει να γριζόνται μία ή δύο φορές κατά τη διαδικασία για να γίνουν τραγανιστές.

Οι πολύ λεπτές φέτες δεν κεντράρονται αυτόματα και πρέπει να φρυγανίζονται σε χαμηλότερη ρύθμιση ψησίματος ώστε να μην καιέ τη μία πλευρά τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Σύρετε τον δίσκο για ψίχουλα έξω από τη συσκευή και αδειάστε τον. Να καθαρίζετε τακτικά τον δίσκο για ψίχουλα: χρησιμοποιήστε μια οικληρή βούρτσα για να αφαιρέσετε τα καμένα ψίχουλα. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή αποξεστικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της φρυγανιέρας. Μην βυθίζετε τη φρυγανιέρα σε νερό και μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων για να την καθαρίσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομαστική τάση: 220–240 V, 50–60 Hz

Ονομαστική είσοδος ισχύος: 780–925 W

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χαρτί περιτυλίγματος και κυματοειδές χαρτόνι - πριγαίνετε στη συλλογή χαρτιού ή στους περιέκτες χαρτιού. Μεμβράνη επανασυσκευασίας, σακούλες PE, πλαστικές συσκευασίες ή εξαρτήματα - για πλαστικά δοχεία συλλογής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει σε χώρες μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν σύστημα ανακύκλωσης)

Το απεικονιζόμενο σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύνθετες οικιακού απόβλητο. Παραδόστε το προϊόν στο προβλεπόμενο σημείο για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αποτρέψτε τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον ανακυκλώνοντας σωστά το προϊόν σας. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τον τοπικό οργανισμό επεξεργασίας απορριμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να επισύρει πρόστιμα σύμφωνα με το νόμο.



08/05

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ηλεκτρική ασφάλεια, καθώς και με το ζήτημα της χρήσης βαρέων μετάλλων σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επιπλέον, καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις για την ενέργεια και την απευθείας επαφή με τρόφιμα.



Το εγχειρίδιο χειρισμού είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία Web www.ecg-electro.eu.

Με την επιφύλαξη αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте та зберігайте для подальшого використання!

Попередження: Заходи та інструкції з техніки безпеки, які містяться у цьому керівництві, не включають всі умови та можливі ситуації. Користувач має розуміти, що здоровий глузд, увага та безпека є факторами, які не можуть бути інтегровані у товар. Тому, ці фактори мають бути забезпечені користувачем(ами), які використовують побутовий прилад. Міненесемовідповідальності за пошкодження, отримані під час транспортування, через невірне використання, стрибки напруги, модифікації або налаштування будь-якої частини побутового приладу.

Для захисту від ризику виникнення пожежі або електричного шоку під час використання електричних побутових приладів необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

1. Переконайтесь, що напруга у розетці відповідає напрузі, яка вказана на етикетці побутового приладу, та що розетка правильно заземлена. Розетка має бути встановлена відповідно до електричних правил та норм у відповідності до EN.
2. Не використовуйте тостер з пошкодженим кабелем. **Всі ремонтні роботи, включаючи заміну кабелю, мають виконуватися у професійному сервісному центрі! Не знімайте захисні кришки побутового приладу через ризик отримання електричного шоку!**
3. Захищайте побутовий прилад від безпосереднього контакту з водою та іншими рідинами для попередження можливого електричного шоку.
4. Під час використання не залишайте тостер без нагляду. Під час роботи не торкайтесь металевих частин або гарячих поверхонь. Торкайтесь лише важеля увімкнення та кнопок.
5. Не рекомендується залишати тостер з включеним кабелем до розетки без нагляду. Перед проведенням обслуговування

вимкніть кабель з розетки. Не витягайте силовий кабель з розетки, різко смикаючи за кабель. Від'єднуйте силовий кабель від розетки, тримаючись за виделку.

6. Невикористовуйте тостер на вулиці або у вологому приміщенні. Не торкайтесь силового кабелю або тостеру вологими руками. Ризик отримання електричного шоку.
7. Потрібен нагляд, якщо поблизу працюючого тостеру знаходяться діти!
8. Слідкуйте, щоб силовий кабель не торкався гарячих поверхонь та не знаходився поблизу гострий кутів.
9. Випічка може загорітися всередині тостера, тому не використовуйте прилад поблизу або під легкозаймистими предметами (наприклад, біля штор). Під час роботи приладу температура поверхонь біля нього може бутивищою, ніж зазвичай. Розташуйте тостер подалі від інших предметів, щоб гарантувати вільну циркуляцію повітря, необхідну для його правильної роботи. Не накривайте отвори тостеру.
10. Не вставляйте в тостер занадто великі шматки хліба. Якщо хліб застриг у тостері, вимкніть кабель з розетки та дочекайтесь доки тостер охолоне. Коли тостер охолоне, вийміть шматок хліба.
11. Не вставляйте занадто великі або нерівномірно нарізані шматочки хліба, які можуть застригти в механізмі тостера. Якщо хліб застриг у тостері, для діставання не використовуйте металеве кухонне приладдя тому, що воно може привести до короткого замикання (ложки, ножі...).
12. Слідкуйте за тим, щоб не подряпати або іншим чином не пошкодити металеві кришки приладу твердими предметами, а також уникайте ударів приладу об гострі краї.
13. Тримайте тостер подалі від гарячих поверхонь та джерел тепла (наприклад, гарячі пічі).
14. Розміщення шматків хлібу безпосередньо на кришку тостеру або отвори може привести до пошкодження тостеру! Не смажте хліб, який може розтанути (з намазками) або потекти

до тостеру, та не смажте малі шматки хлібу або окрайці тому, що це може привести пошкодження або пожежі.

15. Не використовуйте тостер у нахиленому положенні або горизонтальному положенні на боку.

16. Не вставляйте пальці або металеві предмети у отвори тостеру.

17. Побутовий прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з фізичними або розумовими спроможностями або нестачею досвіду та знання під наглядом або після отримання інструкцій щодо безпечної використання приладу та розуміючи потенційні небезпеки. Користувач може проводити очищення та обслуговування, якщо старший за 8 років та під наглядом.

Діти молодше 8 років мають триматися подалі від побутового приладу та силового кабелю. Діти не повинні грatisя з побутовим приладом.

18. Використовуйте побутовий прилад лише у відповідності до інструкцій, вказаних у цьому керівництві. Цей тостер призначено лише для домашнього використання. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані невірним використанням цього побутового приладу.

19. Не підключайте побутовий прилад до електричних розеток з таймером дистанційного включення або дистанційного управління.

20. Ніколи не підсмажуйте хліб, розташувавши його горизонтально безпосередньо на отворах. Це порушить циркуляцію повітря та може привести до пожежі.

21. Перед тим, як поставити сковорідку на прилад, переконайтесь, що вона повністю суха.

Do not immerse in water! - Не занурюйте у воду!

Під час використання поверхні, відмічені таким символом, стають гарячими.



ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання у холодних умовах побутовий прилад має нагрітися до кімнатної температури впродовж щонайменше 2 годин.

1. Перед використанням прочитайте курівництво та збережіть його для використання у майбутньому.
2. Зніміть пакувальний матеріал з приладу.
3. Для очищення зовнішньої поверхні тостера використовуйте вологу серветку. Не використовуйте для чищення гострі предмети або абразивні миючі засоби. Не занурюйте тостер у воду. Висушіть рушником або паперовою серветкою.

Гаряча
поверхня!

Примітка: При першому нагріванні ви можете помітити легкий запах або дим. Це нормальну для більшості побутових приладів з нагрівальними елементами та не становить загрозу безпеці побутового приладу. З цієї причини ми рекомендуємо "спалити" його без їжі перед першим використанням. Встановіть регулятор на найвищий рівень. Повторіть щонайменше тричі, поки дим не зникне. Під час горіння відчиняйте вікна.

ВИКОРИСТАННЯ ПОБУТОВОГО ПРИЛАДУ

Підсмажування хлібу

1. Після підключення до мережі виберіть рівень підсмажування 1-7 на поворотному регуляторі: 1 = легке підріум'янення до 7 = сильне підріум'янення.
2. Вставте скибочку хліба в проріз і натисніть повзунковий перемикач до кінця, щоб скибочка хліба потрапила в тостер. Повзунковий перемикач повернеться в положення за замовчуванням. Положення шматка хліба, який вставлено до тостера, буде автоматично відцентроване.
3. Для регулювання налаштування підсмажування під час роботи тостера переведіть повзунок налаштування підсмажування до іншого налаштування. Після того, як встановлений час вийде, тостер буде автоматично вимкнено. Шматки хлібу вискочять з тостера.
4. Якщо ви підсмажуєте заморожений хліб, покладіть його в щілину тостера і встановіть бажаний ступінь підсмажування. Натисніть важіль керування вниз, а потім натисніть кнопку "Розморожування". Загоряється кнопка "Розморожування".
5. Для розігрівання хліба, який вже був підсмажений, вставте хліб у отвір тостера та оберіть необхідні налаштування підсмажування. Натисніть важіль управління вниз, а потім натисніть кнопку "Розігрів". Загоряється кнопка "Розігрів".
6. Натисніть кнопку "Скасувати", якщо тост занадто темний або якщо виникла помилка.

Попередження: Кладіть у тостер тільки сухий хліб без добавок.

Решітка для випікання:

Встановіть решітку на тостер, як показано на малюнку, і покладіть на неї хліб (булку, булочку ...), який ви хочете підсмажити. Встановіть низьку інтенсивність нагрівання в діапазоні (діапазон 1-3) і натисніть на важіль для підсмажування (1), доки він не зафіксується в нижньому положенні. Хліб почне випікатися автоматично.

Дочекайтесь автоматичного завершення запікання або натисніть кнопку **Відміна**, щоб завершити процес запікання. Знімаючи випічку з решітки, будьте особливо обережні, щоб не торкатися нагрітих частин решітки.

Що потрібно знати про шматки хлібу?

Тип хлібу, його вологость, зміст, свіжість, товщина та кількість окрайців. Все це впливає на налаштування підсмажування. Якщо ви вставляєте до тостера два шматки хлібу поруч один з одним, вони мають бути

одного типу, мати однакову вологість та свіжість (хліб має зберігатися у закритому пакеті). Завжди тримайте шматки хлібу, які призначенні для підсмажування, у сухому місці.

Загальна товщина шматків хлібу має бути не більше 2,5 см.

У тостері можна використовувати хліб будь-якого типу, булочки та борошняні вироби без намазок, включаючи заморожені борошняні вироби. Загалом, більш темні типи хлібу необхідно підсмажувати при більш високих налаштуваннях підсмажування, аніж більш світлі типи. Для отримання особливо світлого хлібу, перед підсмажуванням розпиліть невелику кількість води на хліб. Під час підсмажування шматки необхідно один або два рази перегорнути.

Дуже тонкі шматки будуть автоматично відцентровані та мають підсмажуватися на більш низьких налаштуваннях підсмажування для попередження пригоряння однієї сторони хлібу.

ОЧИЩЕННЯ

Перед очищенням вимкніть побутовий прилад та дайте йому охолонути. Витягніть піддон для крихт з побутового приладу та опустошіть його. Регулярно очищуйте піддон для крихт, використовуйте скребок для видалення пригорілих крихт. Для очищення зовнішньої поверхні тостера використовуйте вологу серветку. Для очищення тостера не використовуйте гострі предмети або абразивні чистячі речовини. Не занурюйте тостер у воду та не мийте у посудомийній машині.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номінальна напруга: 220-240 В, 50-60 Гц

Номінальна потужність на вході: 780-925 Вт

ВИКОРИСТАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Обгортковий папір та гофрокартон - здавайте в пункт прийому макулатури або в контейнери для паперу. Пакувальна плівка, поліетиленові пакети, пластикова упаковка або її частини - для контейнерів для збору пластику.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТІВ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СТРОКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Утилізуйте електричне та електронне обладнання (діє у країнах-членах ЄС та інших європейських країнах з впровадженою системою переробки)

Представленний символ на продукті або упаковці означає, що продукт не повинен викидатися до побутового сміття. Продукт необхідно віднести до спеціального місця для переробки електричного та електронного обладнання. Вірна переробка продукту попереджує негативний вплив на здоров'я людей та екологію. Переробка вносить свій вклад до збереження природних ресурсів. Для отримання більш детальної інформації про переробку цього продукту зверніться до місцевих органів, організацій з переробки побутових відходів або до магазину, де ви придбали продукт. За неналежну утилізацію цього типу відходів передбачені штрафи згідно із законодавством.



08/05



Цей продукт відповідає директивам ЄС щодо електромагнітної сумісності та електробезпеки, використання важких металів у електричному та електронному обладнанні. Більш того, продукт відповідає вимогам до електроспоживання та вимогам для безпосереднього контракту з продуктами харчування.

Керівництво користувача доступне у інтернеті за адресою www.ecg-electro.eu.

Текст та технічні параметри можуть бути змінені.

www.ecg-electro.eu

Deutsch

K+B Progres, a.s./AG.
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer
09971/4000-6080 an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)

Čeština

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany e-mail: ECG@kbexpert.cz

Eesti keel

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-post: ECG@kbexpert.cz

Hrvatski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

Bosanski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

Latviens valoda

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pasts: ECG@kbexpert.cz

Lietuvių kalba

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. el. paštas: ECG@kbexpert.cz

Magyar

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

Polski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

Română

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

Slovenčina

Distribútor pre SR: K+B Progres, a.s., organizačná zložka
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava tel.: ECG@kbexpert.cz

Slovenščina

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

Srpski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pošta: informacije@kbprogres.cz

Crnogorski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pošta: informacije@kbprogres.cz

Ελληνικά

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Δημοκρατία της Τσεχίας e-mail: ECG@kbexpert.cz

Українська мова

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

- The manufacturer takes no responsibility for printing errors contained in the product's user's manual.
- Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.
- Výrobce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
- Tootja ei vastuta tööta kasutusjuhendis leiduvate trükkivigade eest.
- Poizvodač ne snosi odgovornost za tiskarske greške u uputama.
- Ražotájs neuzprjemas atbildibū par drukas kljūdām ierices rokasgrāmatā.
- Gamintojas neapsīsma atsakomybēs dēļ spausdinimo klaidi, pasaītaikančiu gaminio naudotojo vadove.
- A gyártó nem felel a termék használáti útmutatójában fellelhető nyomdahibákról.
- Producant ne pososi odpovedzialnosci za bledy drukarskie w instrukcji obslugi produktu.
- Ražotájs neuzprjemas atbildibū par drukas kljūdām ierices rokasgrāmatā.
- Proizvajalec ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka.
- Poizvodač ne preuzima nikavu odgovornost za štamptarske greške sadržane u uputstvu za upotrebu proizvoda.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη για τα τυπωγραφικά σφάλματα που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη του προϊόντος.
- Виробник не несе відповідальність за помилки друку, що містяться в посібнику користувача продукту.